

**TOURNUS
EQUIPEMENT**



bambino²

per insegnare ai bambini la corretta alimentazione

La linea di mobili self bambino[®] è destinata alle mense scolastiche delle scuola materne ed elementari

Nel momento in cui la scuola prende si fa carico dell'educazione alimentare e di sensibilizzare i più giovani all'equilibrio nutrizionale, il selfbambino[®] è la risposta alle necessità di operatori della ristorazione e bambini.

La linea bambino[®] presenta tutti i vantaggi della concezione oreo[®] robustezza, igiene, rispetto delle norme, semplicità di pulizia, prestazioni termiche. A queste caratteristiche associa l'ergonomia che rispetta le necessità dei piccoli scolari impegnati nell'apprendimento del gusto e dell'autonomia.

UN'ERGONOMIA STUDIATA PER I PIÙ PICCOLI

Nella linea bambino[®] la rampa di scorrimento dei vassoi è posta all'altezza adatta affinché i piccoli possano gestire autonomamente il proprio vassoio.

IL PIACERE DI MANGIARE

Con bambino[®], i piccoli si sentono come i grandi che mangiano al ristorante in un ambiente più gradevole che le mense ordinarie. Con ampie superfici per presentare i piatti la linea bambino[®] stimola la curiosità e l'appetito dei più giovani e valorizza la varietà del menu.

SICUREZZA AL 100%

Il self bambino[®] rispetta scrupolosamente le norme di sicurezza in vigore: i carrelli bagno-maria sono posti perpendicolarmente rispetto alla linea e sono totalmente inaccessibili ai bambini. La linea bambino[®] conforme alle direttive generali imposte ai fabbricanti, offre tutte le garanzie di igiene alle Autorità Sanitarie.

DIVENTARE AUTONOMI

I mobili bambino[®] contribuiscono all'apprendimento dell'autonomia e della corretta alimentazione. Sono ergonomici, offrono ai bambini una perfetta visibilità delle preparazioni in un ambiente rilassante e conviviale.

Rilevami!



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio inossidabile.
- Profondità 830 mm + rampa vassoi 310 mm, altezza 720 mm.
- Corpo inox opaco spessore 20/10 mm.
- Vasche con angoli arrotondati.
- Comandi con tasti sensibili.

Mobili refrigerati : freddo ventilato, gas refrigerante R404a, vano riserva arrotondato.

Mobili riscaldanti : riscaldamento ventilato, vano riserva arrotondato.

Nel caso di un installazione in linea, per definire la lunghezza totale, considerare anche lo spessore del giunto tra gli elementi (5 mm).

ESPOSITORI CLASSIC

Vetro temperato infrangibile piatto con para-sputi o in vetro curvo spessore 6 mm, profondità 400 mm. Colonnine Ø 38 mm, inox spazzolato base di supporto arrotondata.

PIANO SCORRIVASSOI

Piano scorriavassoi fornita, inclusa nel prezzo e nel codice di riferimento del mobile. 4 traversi inox, di cui 3 di supporto e 1 per la guida dei vassoi, posti su mensole in lega di alluminio laccato. **Altezza dal suolo 620 mm**. Il piano di scorrimento é continuo nel caso di mobili in linea (massimo 6 metri).





RIVESTIMENTO


Rivestimento frontale fornito : incluso nel prezzo e nel codice di riferimento dell'elemento. Realizzazione in melaminico ignifugo double-face, spessore 16 mm con bordi rivestiti.

Rivestimenti laterali in supplemento : Realizzazione in melaminico ignifugo double-face, spessore 16 mm con angolari di protezione inox.

I rivestimenti possono essere scelti nella **21 colori della gamma Eurodekor di Egger** presentati a pagina 25. Per altre tinte o finiture: consultateci per prezzi e tempi di consegna.

ESEMPIO DI SELF bambino²

Prevedere un fronte con piano di scorrimento vassoi davanti all'elemento bagno-maria disposto perpendicolarmente alla linea di servizio (pag. 172)

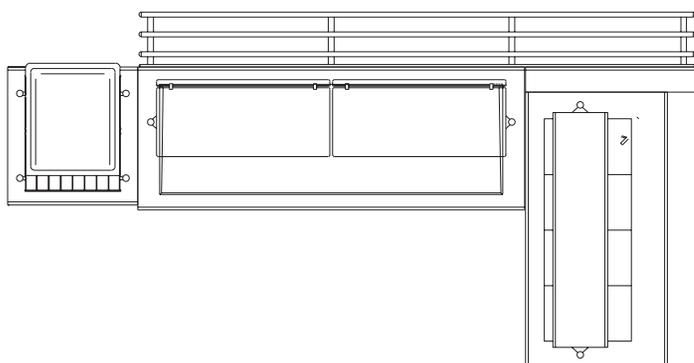



bambino²



■ MOBILI ATTRAENTI

- ampia scelta di colori
- su domanda, personalizzazione dei decori
- possibilità di realizzare la distribuzione in linea



■ MOBILI ALTEZZA 720 CON PIANO DI SCORRIMENTO VASSOI A 620 MM

- piano posto all'altezza dei bambini



■ ESPOSITORI REFRIGERATI ALTEZZA 735 MM

- adattati alle esigenze dei bambini
- permettono la totale autonomia
- ampie superfici di presentazione dei piatti



■ BAGNO-MARIA ALTEZZA 900 MM

- ergonomia per bambini e operatori



■ ELEMENTI BAGNO-MARIA DISPOSTI PERPENDICOLARMENTE

- protezione dei bambini dai rischi di scottature
- permettono al personale di servizio di appoggiare il piatto direttamente sul vassoio del bambino



■ ARMADI PER IL MANTENIMENTO IN TEMPERATURA :

- Roll'Service per il mantenimento in temperatura delle preparazioni calde, pag. 186

TOURNUS
EQUIPEMENT

bambino²



IL FREDDO

■ I MOBILI REFRIGERATI CON VETRINA

- Mobili antipasti o dessert pagina 152

■ I MOBILI REFRIGERATI

- Mobili antipasti o dessert pagina 153

■ GLI ESPOSITORI PER I MOBILI REFRIGERATI


- Espositori pagina 154

■ LE OPZIONI PER I MOBILI

pagina 155

VETRINE REFRIGERATE A 2 PIANI

SU MOBILI REFRIGERATI

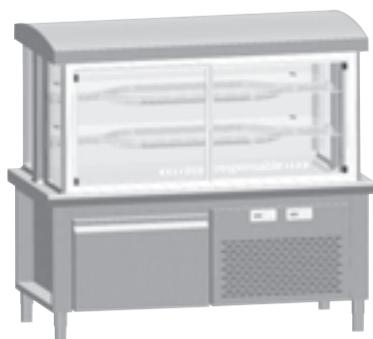

309 724



309 734

Con rivestimento frontale e piano di scorrimento vassoi. Costruzione in acciaio inossidabile. Mobile con piano spessore 20/10 mm, finitura orbitale. **Vetrine refrigerate consegnate montate**: Profondità 805 mm, altezza 735 mm. Pareti laterali con doppio vetro. 2 piani di esposizione in vetro temperato spessore 6 mm con para-sputi. Lato cliente chiuso con lama d'aria termica, lato di servizio chiuso con porte scorrevoli con doppio vetro. Illuminazione con led.

Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD comandi con tasti sensibili. Le prestazioni sono garantite per un funzionamento ad una temperatura ambiente fino a 25°C.

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10-20 MM E VANO RISERVA

Mobili altezza 720 mm con vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
vetrina su mobile GN 1/1 con gruppo e vano riserva, 1 porta	1,59	1,61	1280	309 713
vetrina su mobile GN 1/1 con 2 gruppi e vano riserva, 2 porte	2,17	2,44	2260	309 716
vetrina su mobile GN 2/1 con gruppo e vano riserva, 1 porta	2,03	2,03	1600	309 724
vetrina su mobile 2/1 con 2 gruppi e vano riserva, 1 porta	2,03	2,04	1930	309 725
vetrina su mobile GN 2/1 con 2 gruppi e vano riserva, 2 porte	2,67	2,46	2590	309 727

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10-20 MM SENZA VANO RISERVA

Mobili altezza 720 mm con vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
vetrina su mobile con gruppo, senza vano riserva	1,11	1,21	1280	309 733
vetrina su mobile con gruppo, senza vano riserva	1,39	1,62	1600	309 734
vetrina su mobile con gruppo, senza vano riserva	1,42	1,73	1930	309 735
vetrina su mobile con gruppo, senza vano riserva	1,58	2,03	2260	309 736
vetrina su mobile con gruppo, senza vano riserva	1,58	2,04	2590	309 737



MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON FREDDO STATICO PROFONDITÀ 10-20 MM



309 644



309 654

Con rivestimento frontale e piano di scorrimento vassoi.

In supplemento : espositori, rivestimenti laterali per mobili ad isola o in estremità.

Costruzione in acciaio inossidabile.. Piano spessore 20/10 mm.

Mobili con vano riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattato anti-corrosione. Pannelli interni amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte e pareti. Porte inox a rottura dei ponti termici per evitare i rischi di condensa. Mobili GN 1/1 : entrata 325 mm e GN 2/1 : entrata 530 mm. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD comandi con tasti sensibili.

MOBILI CON GRUPPO E VANO RISERVA

Mobili altezza 720 mm con vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile GN 1/1 con gruppo e vano riserva, 1 porta	3 GN 1/1	530	510	1280	309 633
mobile GN 1/1 con gruppo e vano riserva, 2 porte	5 GN 1/1	560	630	1930	309 635
mobile GN 1/1 con gruppo e vano riserva, 3 porte	6 GN 1/1	560	690	2260	309 636
mobile GN 2/1 con gruppo e vano riserva, 1 porta	4 GN 1/1	530	570	1600	309 644
mobile GN 2/1 con gruppo e vano riserva, 2 porte	6 GN 1/1	560	690	2260	309 646

MOBILI CON GRUPPO SENZA VANO RISERVA



Mobili altezza 720 mm con vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile con gruppo, senza vano riserva	2 GN 1/1	255	110	950	309 652
mobile con gruppo, senza vano riserva	3 GN 1/1	255	170	1280	309 653
mobile con gruppo, senza vano riserva	4 GN 1/1	255	230	1600	309 654
mobile con gruppo, senza vano riserva	5 GN 1/1	315	290	1930	309 655
mobile con gruppo, senza vano riserva	6 GN 1/1	400	350	2260	309 656
mobile con gruppo, senza vano riserva	7 GN 1/1	400	410	2590	309 657



ESPOSITORI

PER MOBILI REFRIGERATI



309 664



309 694

Espositore "Classic" :

2 pilastri in acciaio inox spazzolato Ø 38 mm con base arrotondata, profilo di supporto vetro in alluminio anodizzato spazzolato.

Nel caso di posizionamento su un mobile esistente consultateci per conoscere il costo della modifica necessaria.

ESPOSITORI "CLASSIC"

Vetro temperato spessore 6 mm posto su supporto in alluminio laccato. Profondità 400 mm.

Espositore per mobili lunghezza	1 livello in vetro piatto + para-sputi	livello in vetro piatto + para-sputi	1 livello in vetro curvo	2 livelli in vetro curvo
	Codice	Codice	Codice	Codice
950 mm	309 662	309 672	309 682	309 692
1280 mm	309 663	309 673	309 683	309 693
1600 mm	309 664	309 674	309 684	309 694
1930 mm	309 665	309 675	309 685	309 695
2260 mm	309 666	309 676	309 686	309 696
2590 mm	309 667	309 677	309 687	309 697

ESPOSITORI "CLASSIC" CON ILLUMINAZIONE



Illuminazione con barre led incastrate nel profilo del traverso.

Espositore per mobili lunghezza	livello in vetro piatto + para-sputi	livello in vetro piatto + para-sputi	1 livello in vetro curvo	2 livelli in vetro curvo
	Codice	Codice	Codice	Codice
950 mm	319 662	319 672	319 682	319 692
1280 mm	319 663	319 673	319 683	319 693
1600 mm	319 664	319 674	319 684	319 694
1930 mm	319 665	319 675	319 685	319 695
2260 mm	319 666	319 676	319 686	319 696
2590 mm	319 667	319 677	319 687	319 697



OPZIONI PER MOBILI REFRIGERATI


Descrizione	Codice
pianale per mobili senza vano riserva	703 251
serratura con chiave - supplemento per porta	703 253
vasca di recupero delle acque di condensa	703 694
vasca di evaporazione	703 695
gruppo montato su guide telescopiche	703 696
regolazioni separate della vasca e della riserva	703 697
supplemento per mobile su ruote (1)	703 408

(1) 4 ruote girevoli Ø 125 mm , calotta inox , 2 con freno.



TOURNUS
EQUIPEMENT

bambino²

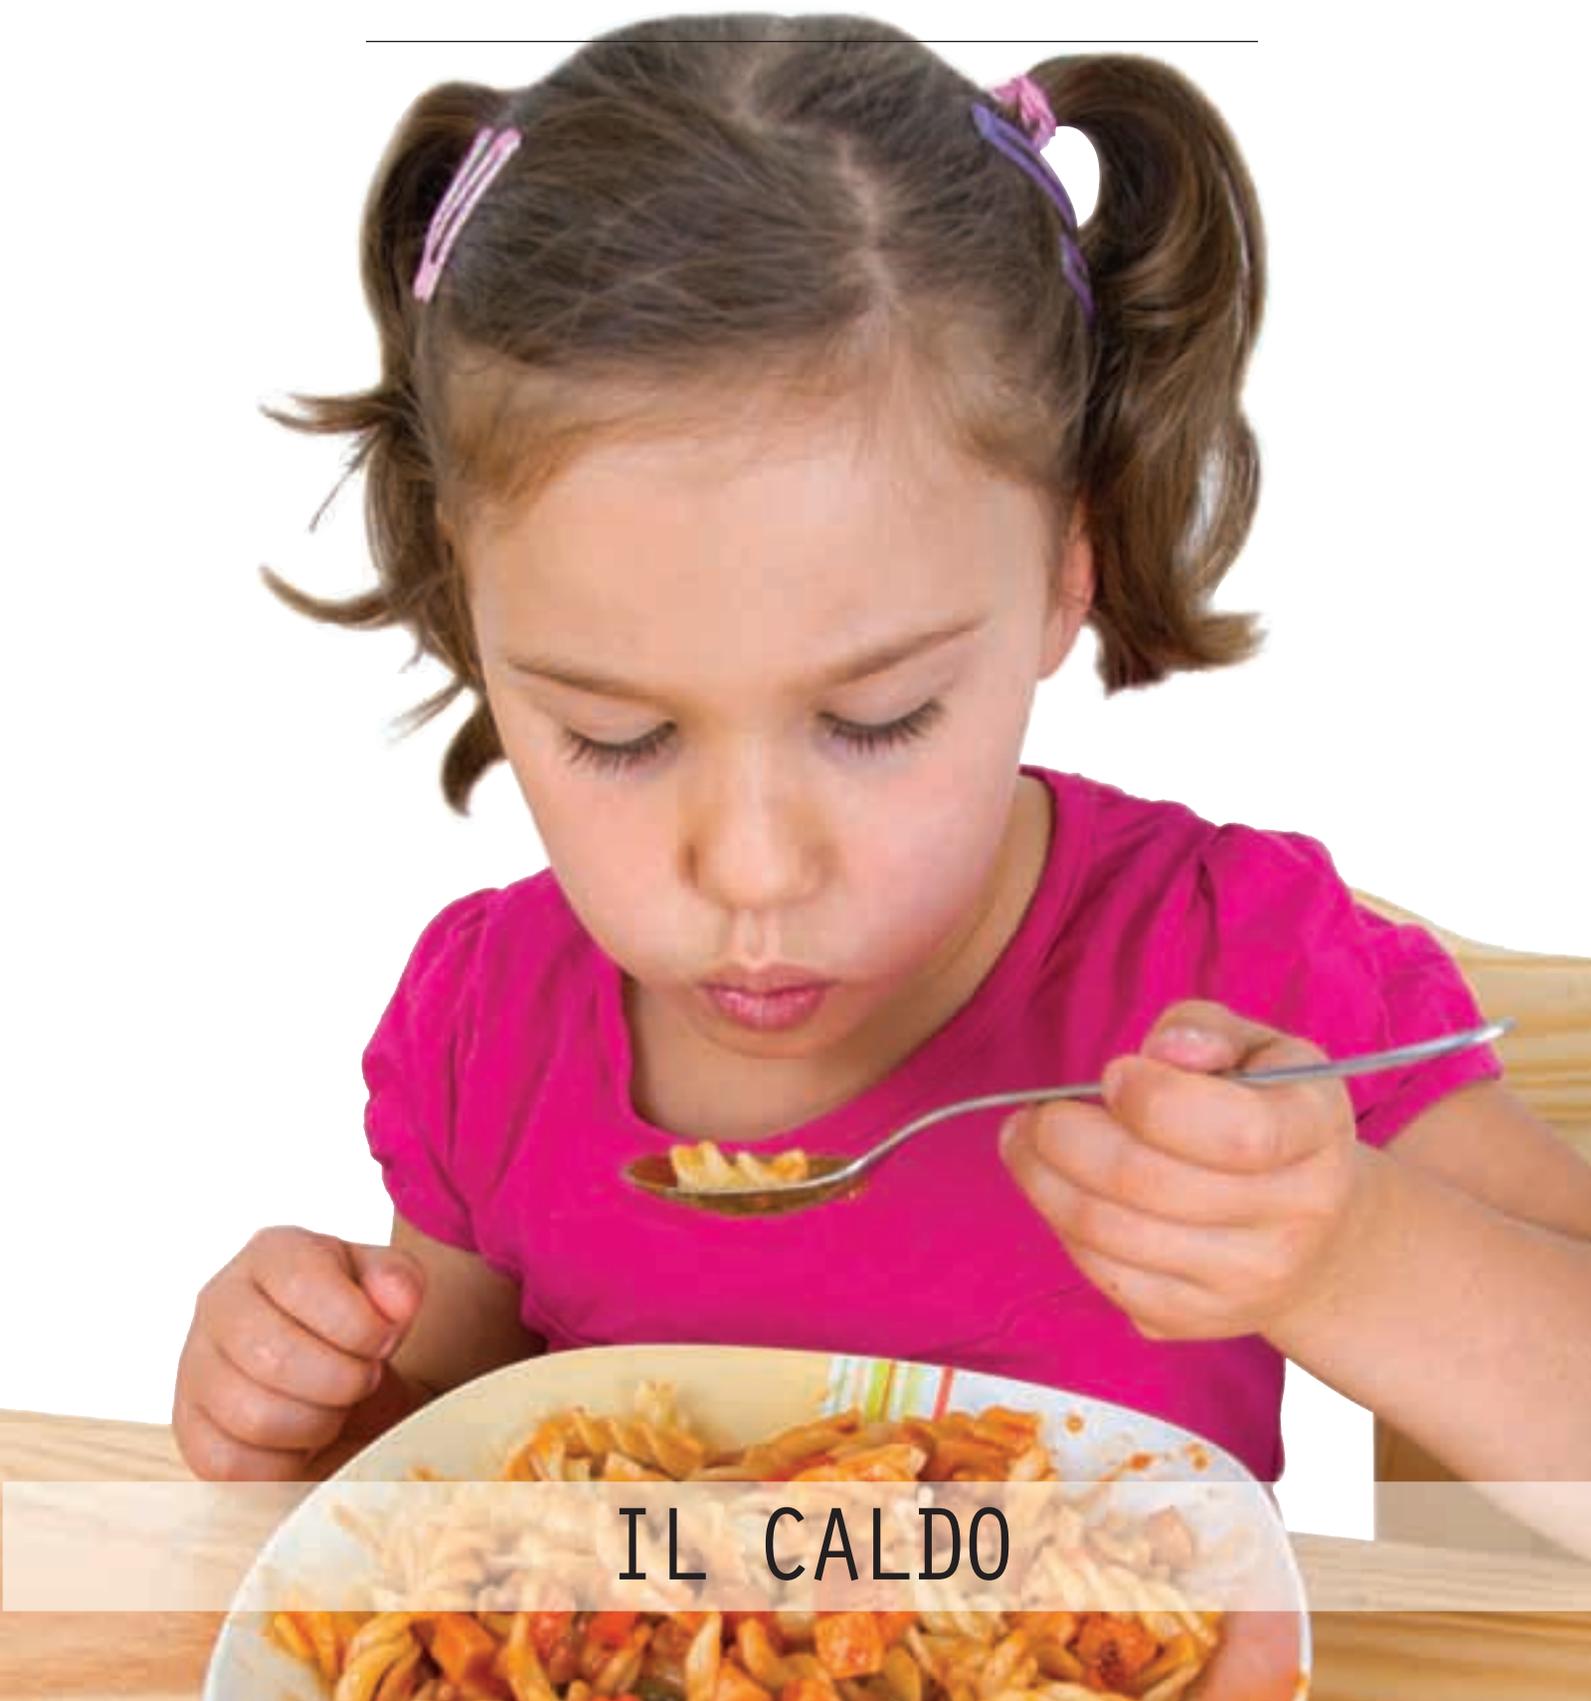

IL CALDO

■ I MOBILI RISCALDANTI

- Elementi bagno-maria ad acqua pagina 158
- Elementi bagno-maria ad aria pulsata pagina 158
- Mobili con piano in vetro temperato pagina 159
- Opzioni e accessori pagina 160

■ GLI ESPOSITORI PER MOBILI RISCALDANTI

- Espositori per mobili riscaldanti pagina 161

MOBILI RISCALDANTI

BAGNO-MARIA



309 754



309 784

Con rivestimento inox (fronte + 2 laterali), senza piano scorrimento vassoi. Espositori in supplemento. Costruzione inox. Piano 20/10 mm.

Mobili con riserva riscaldante: riserva arrotondata, riscaldamento ventilato. Isolamento con lana di roccia spessore 30 mm. Tensione 400 V. Termostato con display LCD comandi con tasti sensibili. Regolazioni separate tra piano e riserva.

MOBILI BAGNO-MARIA AD ACQUA (SENZA PIANO SCORRIMENTO VASSOI)

Mobili altezza 900 mm. Vasca arrotondata, spessore 20/10 mm, profondità 175 mm per contenitori GN 1/1 profondità massima 150 mm (non forniti). Riscaldamento con resistenze stampate in alluminio poste sotto alla vasca. Riempimento e controllo del livello dell'acqua automatici. Sicurezza per surriscaldamento e troppo-pieno. Scarico con tappo e troppo pieno. Isolamento con lana di roccia.

Descrizione	Capacità vasca	Consumo elettrico (kWh)	Potenza (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile senza riserva 	3 GN 1/1	7,83	2,01	1280	309 753
mobile senza riserva 	4 GN 1/1	10,15	3,07	1600	309 754
mobile senza riserva 	5 GN 1/1	12,79	3,57	1930	309 755
mobile con riserva riscaldante	3 GN 1/1	10,83	3,03	1280	309 763
mobile con riserva riscaldante	4 GN 1/1	13,83	4,98	1600	309 764
mobile con riserva riscaldante	5 GN 1/1	16,47	5,48	1930	309 765

MOBILI BAGNO-MARIA AD ARIA PULSATA (SENZA PIANO SCORRIMENTO VASSOI)

Mobili altezza 900 mm. Vasca arrotondata in tutti gli angoli, spessore 20/10 mm, profondità 175 mm per contenitori GN 1/1 profondità massima 150 mm (non forniti). Riscaldamento con resistenze inox stagne e ventilatori tangenziali. Isolamento con schiuma di resina melaminica.

Descrizione	Capacità vasca	Consumo elettrico (kWh)	Potenza (kW)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile senza riserva	3 GN 1/1	4,70	2,92	1280	309 773
mobile senza riserva	4 GN 1/1	5,22	3,93	1600	309 774
mobile senza riserva	5 GN 1/1	7,86	4,90	1930	309 775
mobile con riserva riscaldante	3 GN 1/1	7,69	3,93	1280	309 783
mobile con riserva riscaldante	4 GN 1/1	8,90	5,84	1600	309 784
mobile con riserva riscaldante	5 GN 1/1	11,54	6,80	1930	309 785



I rivestimenti con piano di scorrimento vassoi per laterale elementi bagno-maria sono esposti a pagina 172

MOBILI RISCALDANTI

Mobili riscaldanti altezza 900 mm con piano spessore 20/10 mm. Piastre riscaldanti GN 1/1 in vetro temperato vetrificato, resistenze integrate. Comandi a tasti sensibili. Regolazione unica con interruttore start/stop indipendente per ciascuna piastra.



309 804


MOBILI RISCALDANTI CON PIANO IN VETRO TEMPERATO (SENZA PIANO SCORRIMENTO VASSOI)

Descrizione	Capacità vasca	Consumo elettrico (kWh)	Potenza (W)	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile senza vano riserva	3 GN 1/1	4,97	1,51	1280	309 793
mobile senza vano riserva	4 GN 1/1	6,63	2,02	1600	309 794
mobile senza vano riserva	5 GN 1/1	8,29	2,52	1930	309 795
mobile con interno riscaldante	3 GN 1/1	9,27	3,45	1280	309 803
mobile con interno riscaldante	4 GN 1/1	10,92	3,95	1600	309 804
mobile con interno riscaldante	5 GN 1/1	12,58	4,46	1930	309 805

MOBILI RISCALDANTI DISPOSTI IN LINEA (CON PIANO SCORRIMENTO VASSOI)



Mobili altezza 900 mm con piano di scorrimento vassoi posto ad un'altezza adeguata ai bambini (620 mm). Per il calcolo del prezzo, prendere il prezzo del mobile Oreo² corrispondente alle pagine 82 - 84 e aggiungere 2 rivestimenti laterali inox (2 x cod. 703 512, pag. 117). Il rivestimento del fronte e la rampa di scorrimento vassoi sono compresi nel prezzo del mobile.

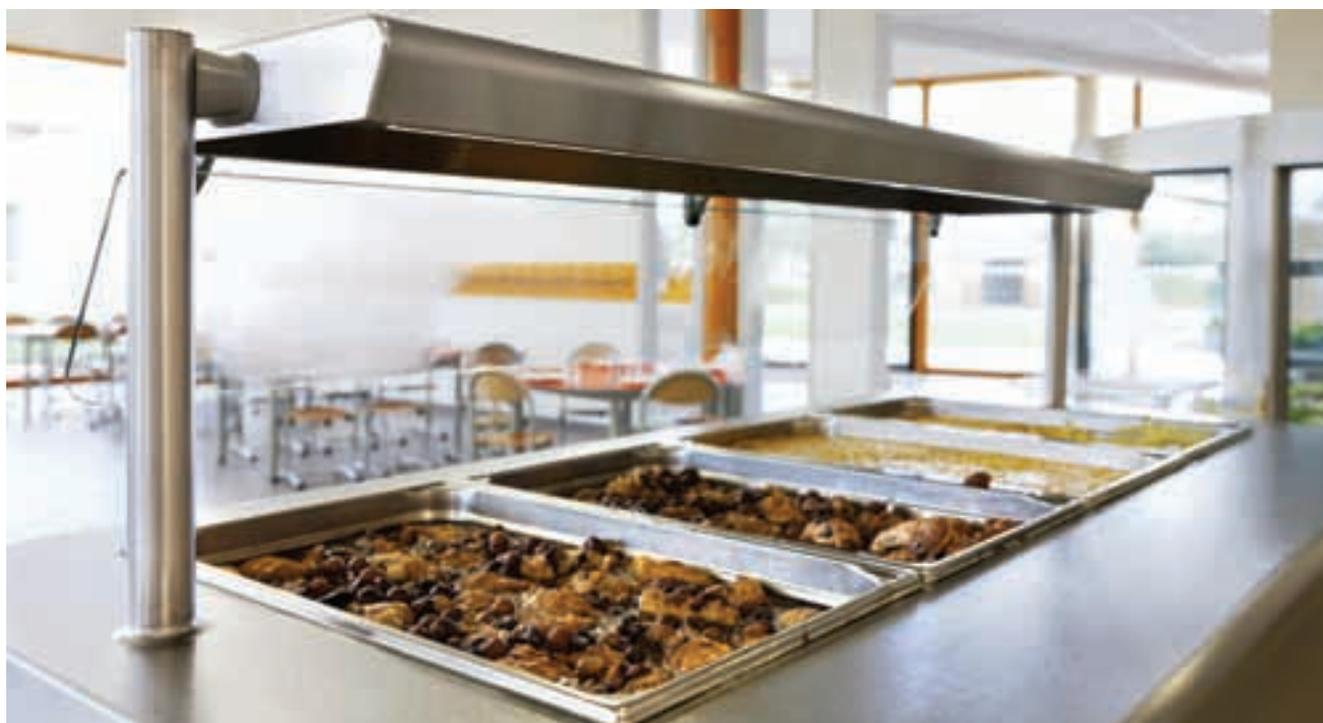

OPZIONI

PER MOBILI RISCALDANTI

Descrizione	Codice
presa di corrente inox 230 V, non collegata, da equipaggiare con disgiuntore 30 mA	703 728
pianale per mobile senza vano riserva	703 251
pianale + ripiano per mobile senza vano riserva (unicamente per mobili riscaldanti con piano in vetro temperato)	703 252
supporto piatti 250 x 250 mm agganciabile	703 729
struttura a guide GN 1/1 entrata 325 mm per vano riserva	703 730



ESPOSITORI

PER MOBILI RISCALDANTI



309 814



703 545

Espositori "Classic" :

2 pilastri in acciaio inox spazzolato Ø 38 mm con base arrotondata, pianetto inox senza para-sputi.

Nel caso di posizionamento su un mobile esistente consultateci per conoscere il costo della modifica necessaria.

ESPOSITORE CLASSIC

Espositori per mobili lunghezza	Espositori neutri	Espositori neutri con illuminazione	Espositori infra-rossi	Espositori alogena
	Codice	Codice	Codice	Codice
1280 mm	309 813	309 823	309 833	309 843
1600 mm	309 814	309 824	309 834	309 844
1930 mm	309 815	309 825	309 835	309 845

OPZIONI PER ESPOSITORI

Descrizione	Codice
protezione laterale per elemento bagno-maria	703 545



TOURNUS
EQUIPEMENT

bambino²



I DISTRIBUTORI



■ I DISTRIBUTORI

- bicchieri pagina 164
- vassoi e posate pagina 165
- vassoi, posate e pane pagina 165
- vassoi, posate, pane e bicchieri pagina 166
- a livello costante pagina 166
- opzioni per distributori pagina 167

DISTRIBUTORI



308 281



309 602

Pianale : costruzione in acciaio inossidabile. Altezza 240 mm.

Sovrastruttura :
"Classic", colonnine inox spazzolato Ø 38 mm con base arrotondata.

Certificazione NF Igiene Alimentare.

PIANALI DI APPOGGIO

PIANALI 	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
pianale rialzato altezza 240 mm per 2 pile di vassoi	760 x 800 x 240	308 281
pianale rialzato altezza 240 mm per 2 pile di vassoi	1380 x 800 x 240	308 282

DISTRIBUTORI BICCHIERI

DISTRIBUTORI BICCHIERI 	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
5 livelli (300 bicchieri)	760 x 800 x 1120	309 601
2 x 5 livelli (600 bicchieri)	1380 x 800 x 1120	309 602



DISTRIBUTORI



309 604



309 608

DISTRIBUTORI VASSOI E POSATE

Forniti con contenitori in copoliestere.

DISTRIBUTORI VASSOI E POSATE	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
con 3 contenitori GN 1/3 100 mm	760 x 800 x 1220	309 604
con 6 contenitori GN 1/3 100 mm	1380 x 800 x 1220	309 605

DISTRIBUTORI VASSOI, POSATE E PANE

Forniti con contenitori in copoliestere.

DISTRIBUTORI VASSOI, POSATE E PANE 	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
con 3 contenitori GN 1/3 100 + 1 contenitore GN 2/1 200 mm	760 x 800 x 1120	309 607
con 6 contenitori GN 1/3 100 + 2 contenitore GN 2/1 200 mm	1380 x 800 x 1120	309 608



DISTRIBUTORI

Pianale : costruzione in acciaio inossidabile. Altezza 240 mm.

Sovrastruttura :
"Classic", colonnine inox spazzolato Ø 38 mm con base arrotondata.

Certificazione NF Igiene Alimentare.



309 610



309 621



DISTRIBUTORI VASSOI, POSATE, PANE E BICCHIERI

Forniti con contenitori in copoliestere.

DISTRIBUTORI VASSOI, POSATE, PANE E BICCHIERI 	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
con 3 contenitori GN 1/3 100 mm + 1 contenitore GN 2/1 200 mm + 5 livelli di supporti per bicchieri .	1380 x 800 x 1220	309 610

MOBILI DISTRIBUTORI A LIVELLO COSTANTE

Mobile con piano di scorrimento vassoi e rivestimento frontale.

Descrizione	Dim. L x l x h fuori-tutto (mm)	Codice
porta-ceste bicchieri, capacità 4 ceste altezza 115 mm o 5 ceste altezza 75 mm	770 x 830 x 720	309 621



DISTRIBUTORI

CARRELLI A LIVELLO COSTANTE

Consultate la sezione "complementi" per conoscere la gamma completa di carrelli a livello costante per piatti, vassoi, ceste bicchieri.



OPZIONI PER DISTRIBUTORI

Descrizione	Codice
maggiorazione/minorazione per livello supporto bicchieri aggiunto/soppresso	703 690
maggiorazione/minorazione per livello con 3 contenitori posate aggiunto/soppresso	703 691
maggiorazione/minorazione per livello con contenitore pane aggiunto/soppresso	703 692
supplemento per piano orizzontale supporto distributore posate	703 414
supplemento per mobile su 4 ruote girevoli Ø 125 mm con calotta inox, 2 con freno	703 408
protezione in plexiglas per contenitore pane 575 x 575 mm, altezza 450 mm	505 029



TOURNUS
EQUIPEMENT

bambino²



I MOBILI COMPLEMENTARI

■ I MOBILI COMPLEMENTARI

- Mobili neutri pagina 170
- Opzioni per mobili neutri pagina 170
- Piano angolari profilo segmentato pagina 171
- Mobile angolare profilo segmentato pagina 171
- Rivestimenti frontali pagina 172

■ LE OPZIONI GENERALI


- Piani di scorrimento vassoi pagina 173
- Rivestimenti laterali pagina 173
- Rivestimenti frontali pagina 173
- Diversi pagina 173

MOBILI COMPLEMENTARI

MOBILI NEUTRI



309 854

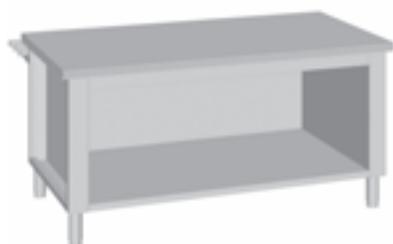

309 864

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi.

In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o finali.

Costruzione in acciaio inossidabile.
Piano spessore 20/10 mm.
Certificazione NF Igiene Alimentare.

MOBILI NEUTRI SENZA VANO RISERVA

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobili neutri senza vano riserva (senza pianale ne ripiano)	770	309 851
mobili neutri senza vano riserva (senza pianale ne ripiano)	950	309 852
mobili neutri senza vano riserva (senza pianale ne ripiano)	1280	309 853
mobili neutri senza vano riserva (senza pianale ne ripiano)	1600	309 854

MOBILI NEUTRI CON VANO RISERVA

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile neutro con vano riserva	770	309 861
mobile neutro con vano riserva	950	309 862
mobile neutro con vano riserva	1280	309 863
mobile neutro con vano riserva	1600	309 864
mobile neutro con vano riserva	1930	309 865


OPZIONI PER MOBILI NEUTRI

Descrizione	Codice
presa di corrente 230 V, non collegata, da proteggere con disgiuntore 30 mA	703 728
incasso per contenitori GN	703 451
supplemento per mobili su ruote (1)	703 408

(1) 4 ruote girevoli Ø 125 mm con calotta inox, 2 con freno



MOBILI COMPLEMENTARI



309 871



309 882

PIANI ANGOLARI

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi per elementi chiusi sul lato servizio. Costruzione in acciaio inossidabile. Predisposti per essere inseriti tra due mobili. Nel caso di un elemento aperto sul lato servizio, prevedere il rivestimento laterale dei mobili adiacenti. Certificazione NF Igiene Alimentare.

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
elemento angolare 90° chiuso lato servizio + rampa vassoi 	1275	309 871
elemento angolare 90° aperto lato servizio 	1275	309 872
elemento angolare 45° chiuso lato servizio + rampa vassoi 	735	309 874
elemento angolare 45° aperto lato servizio 	735	309 875
ripiano angolare per elemento 90°		309 368
ripiano angolare per elemento 45°		309 369

MOBILI ANGOLARI

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi per mobili chiusi sul lato servizio. In supplemento: rivestimento laterale per mobile posto in estremità. Costruzione in acciaio inossidabile.

Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
mobile angolare 90° chiuso sul lato servizio + rampa vassoi	1275	309 881
mobile angolare 90° aperto sul lato servizio + rampa vassoi	1275	309 882
mobile angolare 45° chiuso sul lato servizio + rampa vassoi	735	309 884
mobile angolare 45° aperto sul lato servizio + rampa vassoi	735	309 885



RIVESTIMENTI FRONTALI



Descrizione	Lunghezza fuori-tutto (mm)	Codice
Rivestimento frontale	500	309 891
Rivestimento frontale	600	309 892
Rivestimento frontale	1000	309 893
Rivestimento frontale	1500	309 894
Rivestimento frontale su misura lunghezza < 1000 mm, l'unità		703 550
Rivestimento frontale su misura lunghezza > 1000 mm, al metro lineare		703 551



Personalizzazione rivestimento frontale su domanda.



OPZIONI GENERALI

PIANI DI SCORRIMENTO VASSOI

Descrizione	Codice
finali per piano scorrimento inox, l'unità	703 494
minorazione per piano scorrimento vassoi non fornita, al metro lineare	703 495

RIVESTIMENTI LATERALI

Descrizione	Codice
rivestimento laterale (nella stessa tinta del fronte, a scelta tra 21 colori Eurodekor)	703 560
rivestimento laterale inox	703 561

RIVESTIMENTI FRONTALI

Descrizione	Codice
maggiorazione rivestimento discendente fino a 30 mm dal suolo con angolare di protezione inox, al metro lin.	703 501
maggiorazione rivestimento frontale inox, al metro lineare	703 502
maggiorazione rivestimento frontale in altri colori Eurodekor, al metro lineare	703 503

DIVERSI

Descrizione	Codice
supplemento per bordo anteriore lucido, al metro lineare	703 521
supplemento per plinto inox, al metro lineare	703 522

