


TOURNUS
EQUIPEMENT

oreo² altissimo²

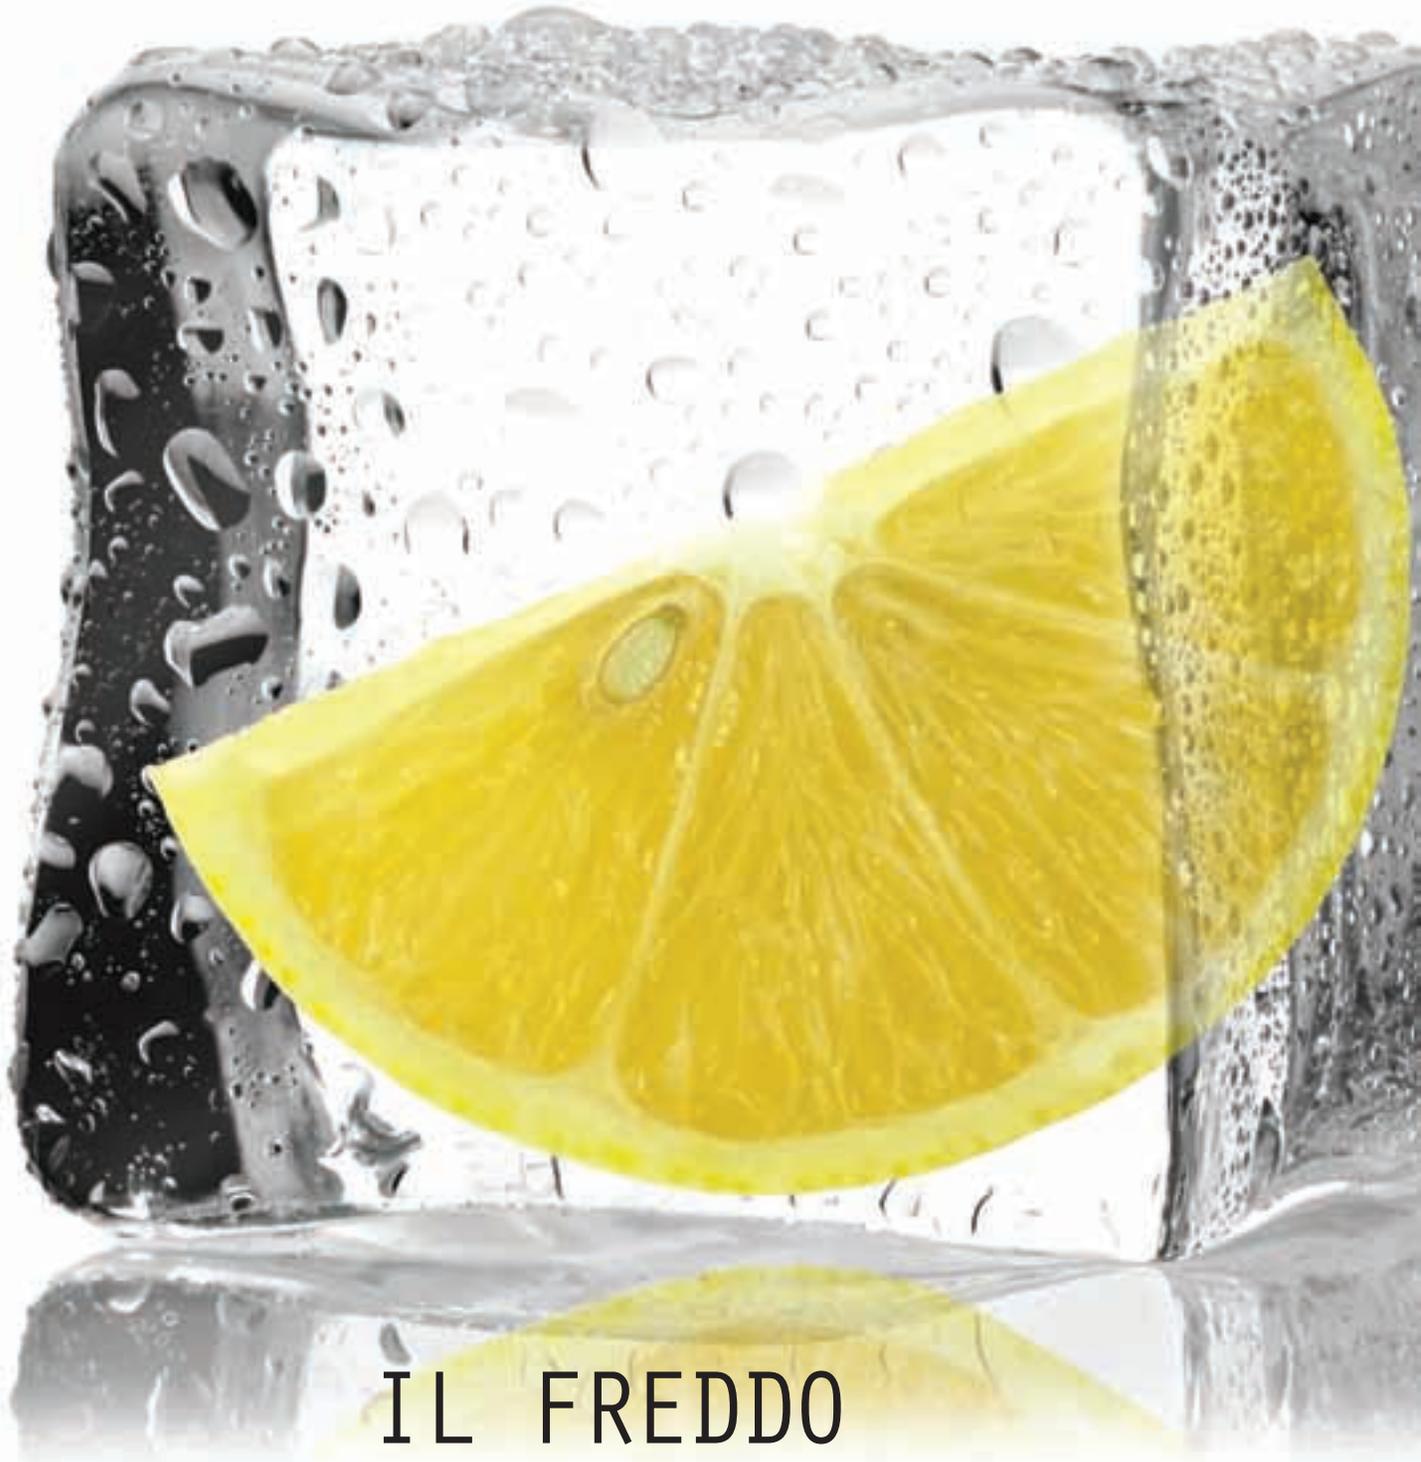

IL FREDDO

■ LE VETRINE REFRIGERATE

- Vetrine a 3 piani pag. 30
- Vetrine di distribuzione pag. 42
- Vetrine di esposizione pag. 49

■ I MOBILI REFRIGERATI


- Vasche refrigerate statiche pag. 52
- Vasche refrigerate ventilate pag. 56
- Opzioni pag. 59
- Espositori pag. 60

■ LE SALAD'BAR

- Salad'bar rettangolari pag. 64
- Salad'bar esagonali pag. 68
- Salad'bar circolari pag. 70



LE VETRINE REFRIGERATE

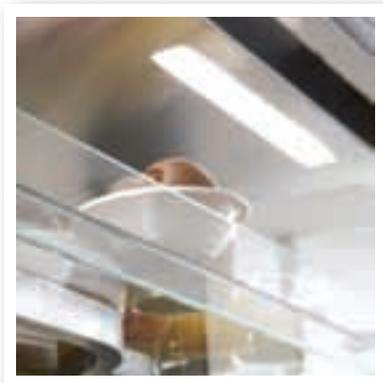

■ PIANO ARROTONDATO SU DUE LATI:

senza mensola centrale
estetica
pulizia agevole, senza zone di ritenzione
sporcizia

■ GRANDE SPAZIO TRA I PIANI:

vetrina luminosa e spaziosa
ottima esposizione dei piatti
impiego di contenitori alti.

■ PIANI ADATTI AL FORMATO GN PROF. 530 MM:

superficie adatta ai formati più comuni
permette l'esposizione con vassoi e limita la
manutenzione
capacità di esposizione ottimale

■ PLAFONE CON EVAPORATORE AFFIORANTE ED ILLUMINAZIONE LED:

lampade protette
minor consumo energetico
ottimizzazione dello spazio di esposizione de
semplicità di pulizia



■ **BASE STAMPATA INTEGRATA NEL VETRO LATERALE :**

giunzione igienica
 pulizia senza stagnazione di acqua
 evita le zone di permanenza della sporcizia



■ **VETRI SCORREVOLI SU BINARIO :**

perfetto scorrimento delle ante
 possono essere rimosse senza utensili



■ **STRUTTURA IN ALLUMINIO CON 2 PORTE A DOPPIO VETRO:**

evita l'entrata dell'aria ambiente e la dispersione del freddo
 riduce i consumi elettrici
 eccellente mantenimento i temperatura degli alimenti
 evita la formazione di condensa


■ **2 MEZZI-VETRI LATERALI FISSI:**

pulizie dei laterali semplificate



LE VETRINE REFRIGERATE

RISPARMIO ENERGETICO

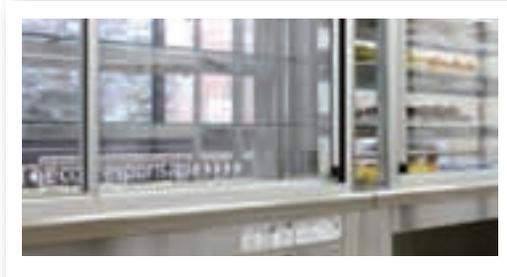


- I mobili sono programmati per l'avvio/arresto differito.
- Il display a cristalli liquidi guida l'operatore nelle varie fasi del servizio.
- I consigli per il rispetto delle buone pratiche d'uso sono amichevoli e ben visibili.
- pittogrammi posti sulle porte rivolte verso il cliente incitano a mantenerle chiuse.

Sicuri per l'utilizzatore

La durata del servizio attivo della linea si riduce senza alterare la qualità delle preparazioni.


VETRINA oreo
SENZA PROGRAMMAZIONE

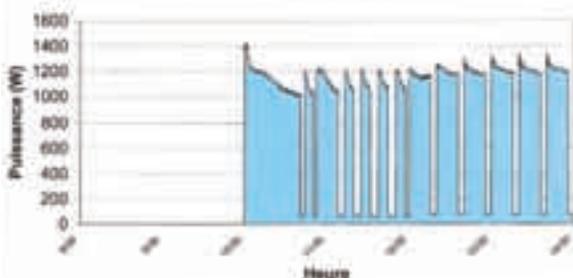

NUOVA VETRINA oreo
CON AVVIO DIFFERITO



CONSUMO ENERGIA : - 30 %

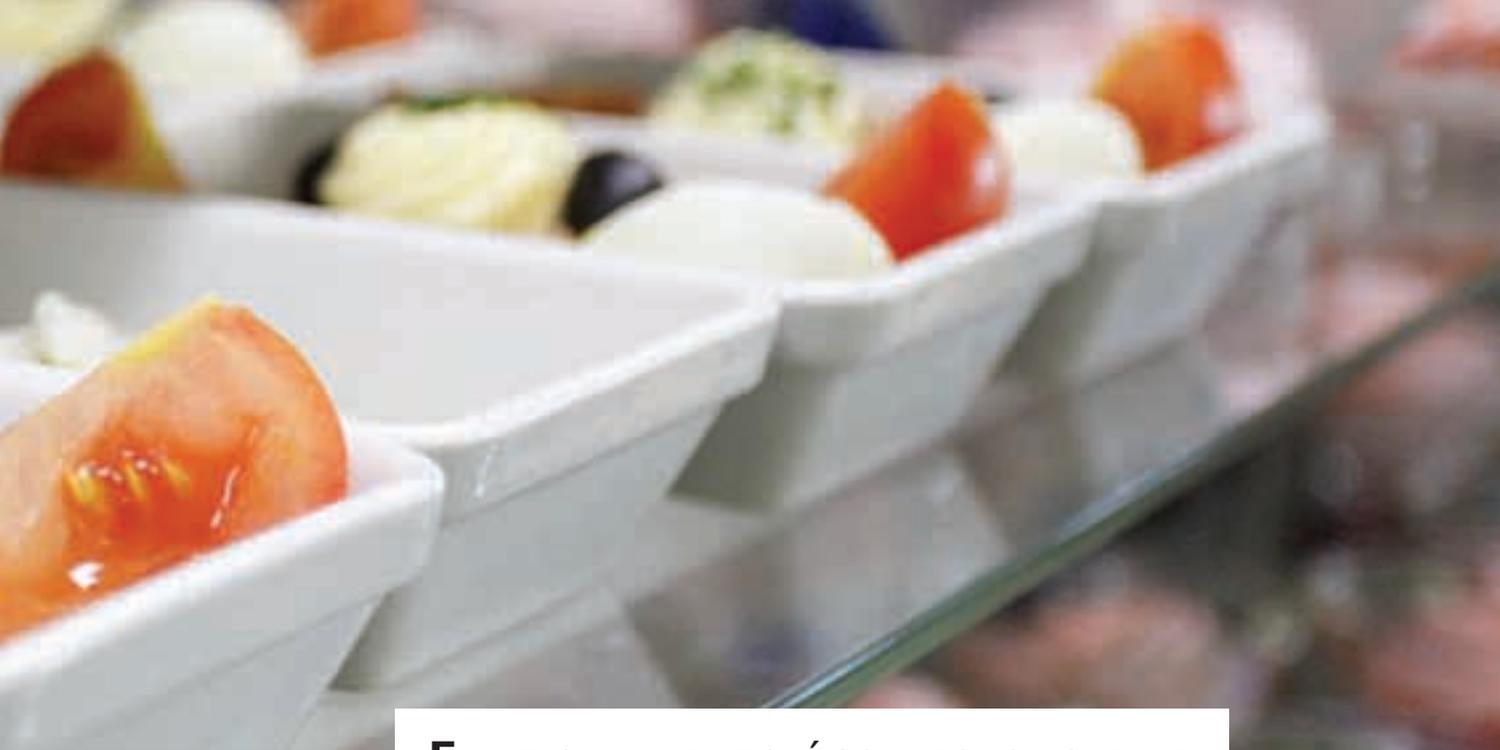

FUNZIONAMENTO ÉCO-RESPONSABILE



- L'avvio/arresto differenziati e l'efficienza delle regolazioni permettono di ridurre i consumi elettrici in ogni fase del servizio.

- I flussi d'aria all'interno della vetrina e la resa dei circuiti frigoriferi sono ottimizzati.



- L'isolamento del mobile é ottimale.

- La resa dei circuiti frigoriferi e dei sistemi di riscaldamento sono potenziati.



- Un dispositivo di allerta indica la necessità di effettuare la pulizia periodica del condensatore.

- Illuminazione Led in alternativa ai tubi neon.

La concezione dei prodotti permette un funzionamento éco-responsabile

Gli operatori sono guidati a ridurre i consumi energetici

Le prestazioni di mantenimento in temperatura sono state ulteriormente migliorate

VETRINE REFRIGERATE A 3 PIANI SU MOBILI REFRIGERATI



- > Costruzione in acciaio inox.
- > Piano dei mobili :
 - Inox spessore 20/10 mm, finitura orbitale, bordi arrotondati su due lati **oreo**
 - Granito spessore 30 mm **altissimo**
- > Rivestimento frontale e piano di scorrimento vassoi.
- > In supplemento: rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

- **Vetrine refrigerate consegnate collegate:** struttura in acciaio inossidabile. Profondità 770 mm, altezza 930 mm. Pareti laterali con doppi vetri. 3 piani di esposizione in vetro temperato spessore 6 mm con para-sputi. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD con tasti sensibili. Le prestazioni sono garantite per un funzionamento con temperatura ambiente fino a 25°C.

- **Mobili con vano riserva:** interno arrotondato, evaporatore ventilato trattato anti-corrosione. Pannelli laterali con guide, amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura del ponte termico per evitare i rischi di condensa.

- **Mobili senza gruppo :** consegnati con detentore. Vano tecnico per allacciamenti.

Nota : Nel caso in cui non sia possibile consegnare il mobile assemblato prevedere un supplemento di prezzo corrispondente allo smontaggio post collaudo in fabbrica: 190 € (cod. 703280).



Vetrina refrigerata su mobile con vano riserva

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROF. 10/20 MM

- > Mobili con vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm.
- > Refrigerazione con serpentine in rame.
- > Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.



Vetrina refrigerata su mobile senza vano riserva

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROF. 80 MM

- > Mobili con vasca profondità 80 mm arrotondata in tutti gli angoli.
- > Refrigerazione con serpentine in rame.
- > Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

CARATTERISTICHE GENERALI

Costruzione in acciaio inossidabile di qualità alimentare, con un tasso di cromo superiore al 17,5 %.

VETRINE :

3 piani di esposizione in vetro temperato sp. 6 mm con para-sputi.

Chiusura sul lato servizio con porte scorrevoli a doppio vetro.

Chiusura sul lato cliente con lama d'aria termica

Illuminazione del plafone con led.

VASCA :

Spessore 20/10 mm, finitura orbitale

Arrotondata in tutti gli angoli

Refrigerata con serpentine di refrigerazione in rame, isolata con schiuma di poliuretano iniettata.

RISERVA :

Interno ed esterno delle porte in acciaio inossidabile, entrata GN 1/1 da 325 mm, entrata GN 2/1 da 530 mm.

Chiusura delle porte con magnete.

Porte inquadrare in profilo PVC per la rottura dei ponti termici

Pannelli laterali con 4 livelli di supporto amovibili

Evaporatore ventilato trattato anti-corrosione.

COMANDI :

Termostato elettronico.

Comandi con tasti sensibili, display a cristalli liquidi. istruzioni chiare, funzionamento intuitivo.

Programmazione avvio differito.

Programmazione arresto differito.

Gestione dell'ora legale.

SMALTIMENTO :

Filiera di smaltimento DEEE - Valo Resto Pro - Syneg.

Schede caratteristiche ambientali disponibili su semplice domanda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale : **230 V 1 N~**

Classe climatica : **N**

Livello sonoro : **< 60 db(A)**

Frequenza : **50 Hz**


Indice di protezione : **IP 24**

Norme :
NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-89
AC D 40-004


Classe dell'apparecchio : **I**

Refrigerante : **R404A**

CURVA PRESTAZIONI DELLA VETRINA

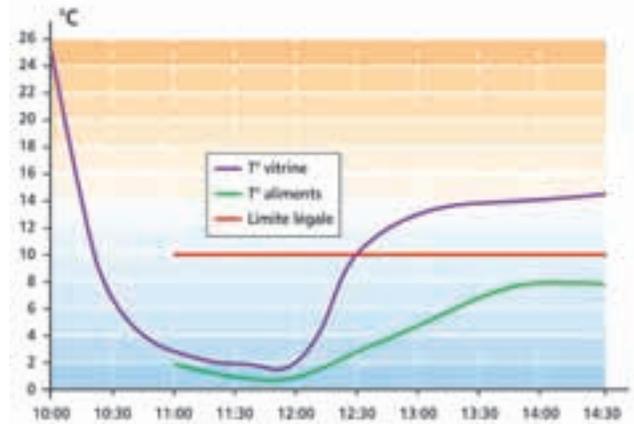

CURVA PRESTAZIONI DELLA RISERVA

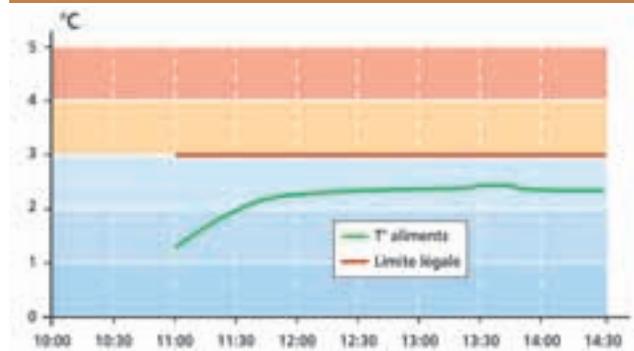

PRESTAZIONI TECNICHE

Prescrizione del 21 dicembre 2009 (obbligatorio) : la conservazione preventiva dei prodotti deve essere effettuata ad una temperatura al cuore del prodotto inferiore a +3°C. L'esposizione degli alimenti all'interno delle vetrine deve avere una durata massima di 2 ore, la temperatura al cuore deve essere inferiore a + 10° C.


La norma AC D 40-004 (più restrittiva, volontaria) : con una temperatura ambiente di massimo + 25° C, la temperatura al cuore del prodotto deve essere inferiore a + 8° C durante il servizio, a condizione che gli alimenti siano stati conservati in cella frigorifera e che siano esposti ad una temperatura compresa tra 0° C e + 3° C.

Le prestazioni delle vetrine e dei mobili refrigerati Tournus sono conformi alla norma AC D 40-004.



VETRINE REFRIGERATE A 3 PIANI SU MOBILI REFRIGERATI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)

> Vetrine su mobili con riserva

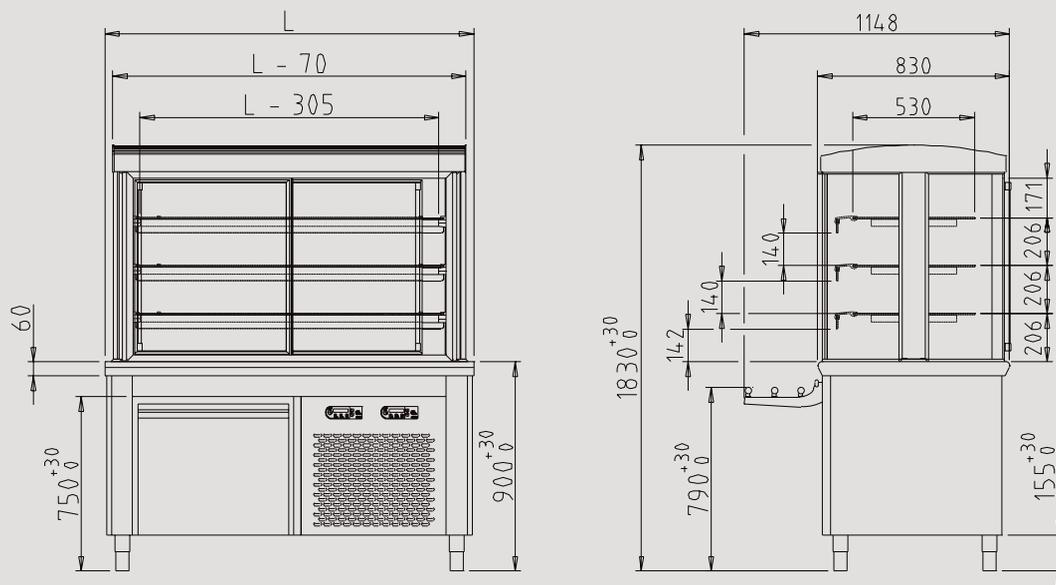

> Vetrine su mobili senza riserva

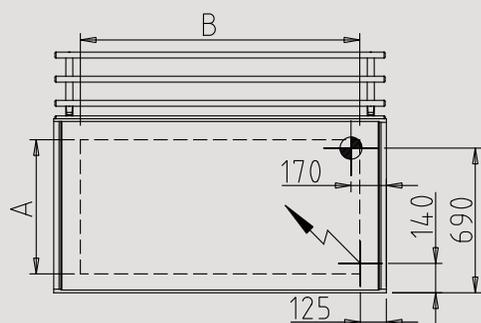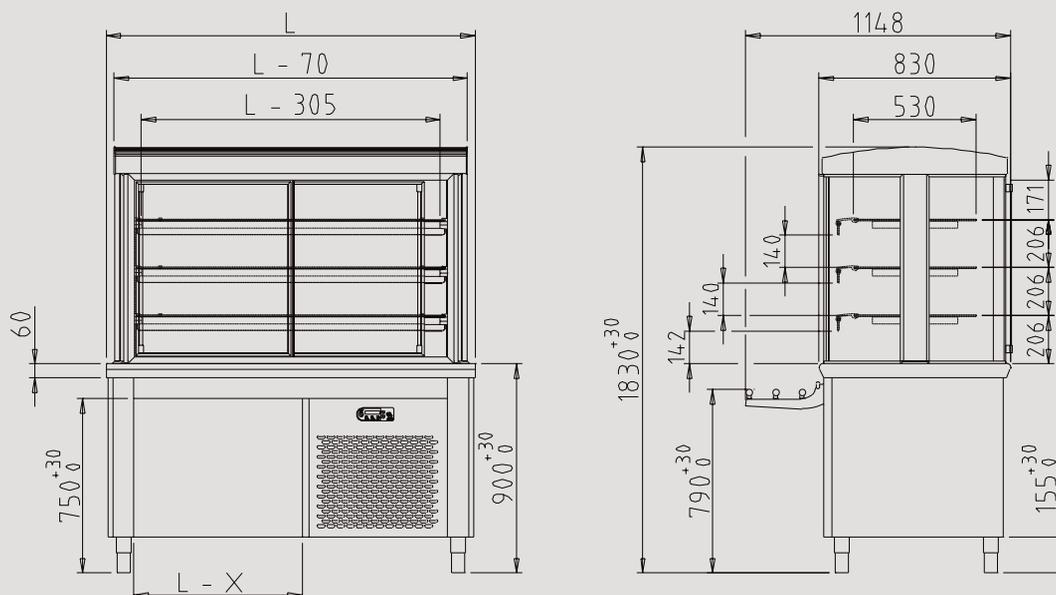

Spazio aperto L-X :

- X 870 mm su mobili con gruppo
- X 590 mm su mobili senza gruppo

Larghezza Vasca :

- A 640 mm su vasca profondità 10/20 mm
- A 610 mm su vasca profondità 80 mm

Lunghezza Vasca :

- B 256 mm su vasca profondità 10/20 mm
- B 288 mm su vasca profondità 80 mm

CAPACITÀ DELLE VASCHE E VETRINE A 3 PIANI

PIATTI Ø 130 MM




Lunghezza (mm)	Vasche refrigerate	Vetrine 3 piani + vasche refrigerate
	Numero piatti	
950	20	-
1280	32	128
1600	44	164
1930	56	212
2260	68	248
2590	80	296

Riserva : 1 griglia GN 2/1 può ricevere 20 piatti Ø 130 mm.

LATTINE Ø 60 MM

Lunghezza (mm)	Vasche refrigerate	Vetrine 3 piani + vasche refrigerate
	Numero lattine	
950	100	-
1280	140	400
1600	180	540
1930	220	680
2260	260	820
2590	300	960


EQUIVALENZE

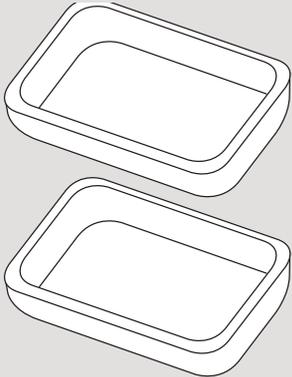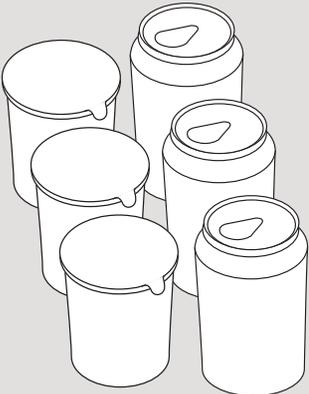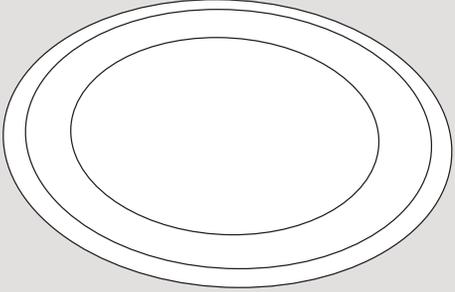2 raviere (90 x 130 mm)	=	6 yogurt o 6 lattine (Ø 60 mm)	=	1 piatto (Ø 130 mm)
				

VETRINE REFRIGERATE A 3 LIVELLI

SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM

CON GRUPPO

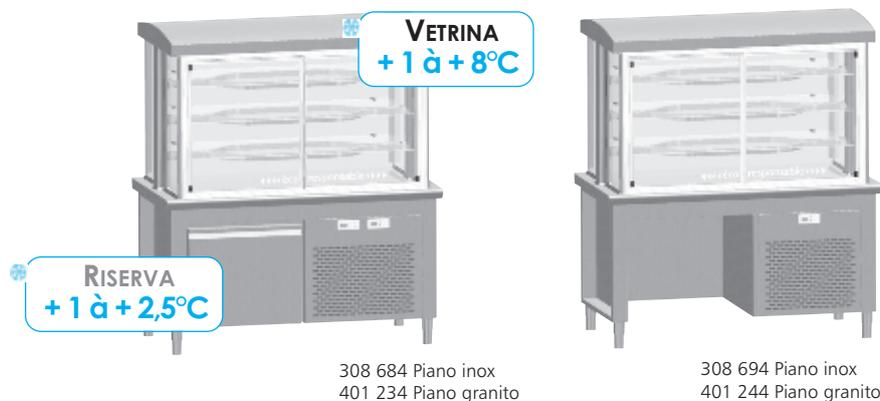

Vetrine refrigerate consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata anteriormente nella parte superiore, con ripresa d'aria posteriore. Dimensioni fuori-tutto: profondità 770 mm x altezza 930 mm.

Mobili con vasca refrigerata. Refrigerazione statica della vasca assicurata da una serpentina di rame isolata con schiuma di poliuretano iniettata. Vasca spessore 2 mm, inclinata, profondità, 10 mm posteriore, 20 mm anteriore.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox. In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	1,59	1,71	1280	308 673	401 223
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte (2 gruppi)	2,18	2,54	2260	308 676	401 226
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	2,03	2,13	1600	308 684	401 234
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	2,03	2,14	1930	308 685	401 235
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte (2 gruppi)	2,67	2,56	2590	308 687	401 237

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	1,11	1,31	1280	308 693	401 243
vetrina su mobile	1,39	1,72	1600	308 694	401 244
vetrina su mobile	1,42	1,73	1930	308 695	401 245
vetrina su mobile	1,58	2,13	2260	308 696	401 246
vetrina su mobile	1,58	2,14	2590	308 697	401 247



Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117

Per vetrine destinate a mobili esistenti, consultateci

VETRINE REFRIGERATE A 3 PIANI

SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM

SENZA GRUPPO



308 704 Piano inox
401 254 Piano granito

Vetrine refrigerate consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata anteriormente nella parte superiore, con ripresa d'aria posteriore. Dimensioni fuori-tutto: profondità 770 mm x altezza 930 mm.

Mobili senza gruppo consegnati con detentore. Vano tecnico per raccordi.

Mobili con vasca refrigerata. Refrigerazione statica della vasca assicurata da una serpentina di rame isolata con schiuma di poliuretano iniettata. Vasca spessore 2 mm, inclinata, profondità, 10 mm posteriore, 20 mm anteriore.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox. In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte	140	2,13	1600	308 704	401 254
vetrina su mobile GN 1/1, 3 porte	160	2,15	1930	308 705	401 255
vetrina su mobile GN 1/1, 4 porte	200	2,57	2590	308 707	401 257
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porte	120	1,72	1280	308 713	401 263
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte	160	2,15	1930	308 715	401 265
vetrina su mobile GN 2/1, 3 porte	200	2,58	2590	308 717	401 267

VETRINE SU MOBILE CON VASCA PROFONDITÀ 10/20 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	80	1,31	1280	308 723	401 273
vetrina su mobile	100	1,72	1600	308 724	401 274
vetrina su mobile	120	1,73	1930	308 725	401 275
vetrina su mobile	140	2,13	2260	308 726	401 276
vetrina su mobile	160	2,14	2590	308 727	401 277

Supplemento per vetrine a porte scorrevoli su 2 lati - Cod. 702 063



VETRINE REFRIGERATE A 3 PIANI

SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM

CON GRUPPO



308 744 Piano inox
401 294 Piano granito



308 754 Piano inox
401 304 Piano granito

Vetrine refrigerate consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata anteriormente nella parte superiore, con ripresa d'aria posteriore. Dimensioni fuori-tutto: profondità 770 mm x altezza 930 mm.

Mobili con vasca refrigerata. Refrigerazione statica della vasca assicurata da una serpentina di rame isolata con schiuma di poliuretano iniettata. Vasca spessore 2 mm, inclinata, profondità 80 mm.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox. In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	1,59	1,71	1280	308 733	401 283
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte (2 gruppi)	2,18	2,54	2260	308 736	401 286
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	2,03	2,13	1600	308 744	401 294
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta (2 gruppi)	2,03	2,14	1930	308 745	401 295
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte (2 gruppi)	2,67	2,56	2590	308 747	401 297

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	1,11	1,31	1280	308 753	401 303
vetrina su mobile	1,39	1,72	1600	308 754	401 304
vetrina su mobile	1,42	1,73	1930	308 755	401 305
vetrina su mobile	1,58	2,13	2260	308 756	401 306
vetrina su mobile	1,58	2,14	2590	308 757	401 307

OPTIONS

Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117

Per vetrine destinate a mobili esistenti, consultateci

VETRINE REFRIGERATE A 3 PIANI

SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM

SENZA GRUPPO



308 784 Piano inox
401 334 Piano granito



Vetrine refrigerate consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata anteriormente nella parte superiore, con ripresa d'aria posteriore. Dimensioni fuori-tutto: profondità 770 mm x altezza 930 mm.

Mobili senza gruppo consegnati con detentore. Vano tecnico per raccordi.

Mobili con vasca refrigerata. Refrigerazione statica della vasca assicurata da una serpentina di rame isolata con schiuma di poliuretano iniettata. Vasca spessore 2 mm, inclinata, profondità, 80 mm.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox. In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte	140	2,13	1600	308 764	401 314
vetrina su mobile GN 1/1, 3 porte	160	2,15	1930	308 765	401 315
vetrina su mobile GN 1/1, 4 porte	200	2,57	2590	308 767	401 317
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	120	1,72	1280	308 773	401 323
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte	160	2,15	1930	308 775	401 325
vetrina su mobile GN 2/1, 3 porte	200	2,58	2590	308 777	401 327

VETRINE SU MOBILI CON VASCA PROFONDITÀ 80 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	80	1,31	1280	308 783	401 333
vetrina su mobile	100	1,72	1600	308 784	401 334
vetrina su mobile	120	1,73	1930	308 785	401 335
vetrina su mobile	140	2,13	2260	308 786	401 336
vetrina su mobile	160	2,14	2590	308 787	401 337

Supplemento per vetrine a porte scorrevoli su 2 lati - Cod. 702 063



VETRINE DI DISTRIBUZIONE O DI PRESENTAZIONE SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA



- > **Costruzione in acciaio inox.**
- > **Piano dei mobili :**
 - **Inox spessore 20/10 mm, finitura orbitale, bordi arrotondati su due lati**
 - **Granito spessore 30 mm altissimo**
- > **Rivestimento frontale e piano di scorrimento vassoi.**
- > **In supplemento: rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.**
- **Vetrine consegnate raccordate :**
 - **Pareti laterali in vetro temperato. Piano in vetro curvo spessore 6 mm amovibile. Illuminazione dal plafone con led. Tensione 230V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e comandi a tasti sensibili. Le prestazioni sono garantite per funzionare con una temperatura ambiente fino a 25°C.**
 - **Vetrine di distribuzione :** aperte sul lato cliente, chiuse sul lato servizio con 2 porte a doppio vetro. 3 piani di esposizione in vetro temperato. Quando la vetrina non é in servizio di distribuzione é chiusa da lama d'aria termica.
 - **Vetrine di esposizione :** aperte sul lato servizio e chiuse sul lato cliente da un vetro curvo spessore 6 mm girevole. 1 piano di esposizione in vetro temperato.
- **Vasca :** profondità 140 mm per contenitori GN 1/1 prof. max 100 mm (non forniti). Refrigerazione con evaporatore ventilato, posto sotto ad un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.



- **Mobili con vano riserva:** interno arrotondato, evaporatore ventilato trattato anti-corrosione. Pannelli laterali con guide, amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura del ponte termico per evitare i rischi di condensa.

- **Mobili senza gruppo :** consegnati con detentore. Vano tecnico per allacciamenti.

VETRINE DI DISTRIBUZIONE

- > 3 piani di esposizione in vetro temperato
- > Aperte sul lato cliente con lama d'aria termica
- > Chiuse sul lato servizio con 2 porte battenti in doppio vetro, guarnizione di circolazione d'aria amovibile in altuglas



VETRINE DI PRESENTAZIONE

- > 1 piano di esposizione in vetro temperato
- > Aperte sul lato servizio
- > Chiuse sul lato cliente con un vetri curvo spessore 6 mm girevole



CARATTERISTICHE GENERALI

Costruzione in acciaio inox di qualità alimentare con un tasso di cromo superiore al 17,5 %.

VETRINA DI DISTRIBUZIONE :

3 piani di esposizione in vetro temperato.

Aperta sul lato cliente con lama d'aria termica.

Chiusa sul lato servizio da 2 porte battenti in doppio vetro, con guaina di circolazione aria amovibile in altuglas.

VETRINA DI ESPOSIZIONE :

1 piano di esposizione in vetro temperato.

Aperta sul lato servizio.

Chiusa sul lato clientela un vetro curvo spessore 6 mm girevole.

VASCA :

Vasca refrigerata profondità 140 mm per contenitori GN1/1 prof. max 100 mm, isolata con schiuma di poliuretano iniettata.

Spessore 20/10 mm.

Blocco di refrigerazione girevole per facilitare la pulizia, composto da un evaporatore ventilato trattato anti-corrosione e diversi ventilatori assiali.

RISERVA :

Interno ed esterno delle porte in acciaio inossidabile, entrata GN 1/1 da 325 mm, entrata GN 2/1 da 530 mm.

Chiusura delle porte con magnete.

Porte inquadrature in profilo PVC per la rottura dei ponti termici

Pannelli laterali con 4 livelli di supporto amovibili

COMANDI :

Termostato elettronico.

Comandi con tasti sensibili, display a cristalli liquidi. Istruzioni chiare, funzionamento intuitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale : **V 1 N~**

Frequenza : **50 Hz** Classe dell'apparecchio : **I**


Classe climatica : **N** Indice di protezione : **IP 24**

Refrigerante : **R404A** Livello sonoro : **< 60 db(A)**


Norme : **NF EN 60335-1**
NF EN 60335-2-89
AC D 40-004

CURVE DELLE PRESTAZIONI


VASCA VETRINA DI ESPOSIZIONE

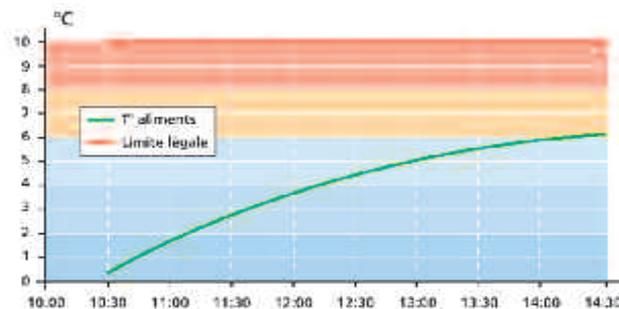

VASCA VETRINA DI DISTRIBUZIONE

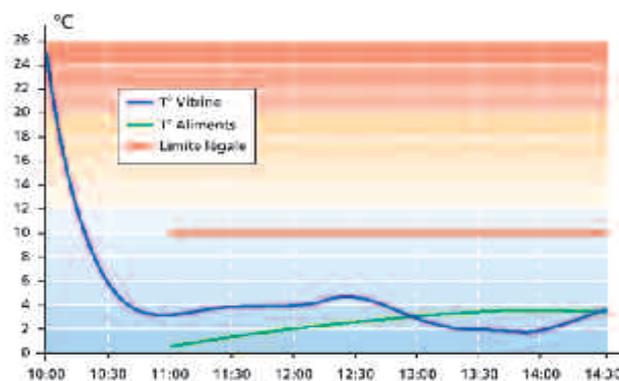

RISERVA

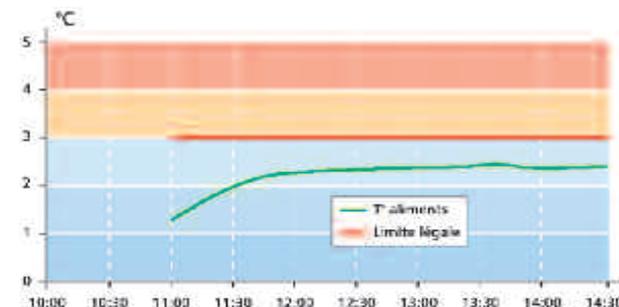

PRESTAZIONI TERMICHE

Prescrizione del 21 dicembre 2009 (obbligatorio) : la conservazione preventiva dei prodotti deve essere effettuata ad una temperatura al cuore del prodotto inferiore a +3°C. L'esposizione degli alimenti all'interno delle vetrine deve avere una durata massima di 2 ore, la temperatura al cuore deve essere inferiore a + 10° C.


La norma AC D 40-004 (più restrittiva, volontaria) : con una temperatura ambiente di massimo + 25° C, la temperatura al cuore del prodotto deve essere inferiore a + 8° C durante il servizio, a condizione che gli alimenti siano stati conservati in cella frigorifera e che siano esposti ad una temperatura compresa tra 0° C e + 3° C. .

Le prestazioni delle vetrine e dei mobili refrigerati Tournus sono conformi alla norma AC D 40-004.



VETRINE DI DISTRIBUZIONE O DI ESPOSIZIONE SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)

> Vetrine di distribuzione

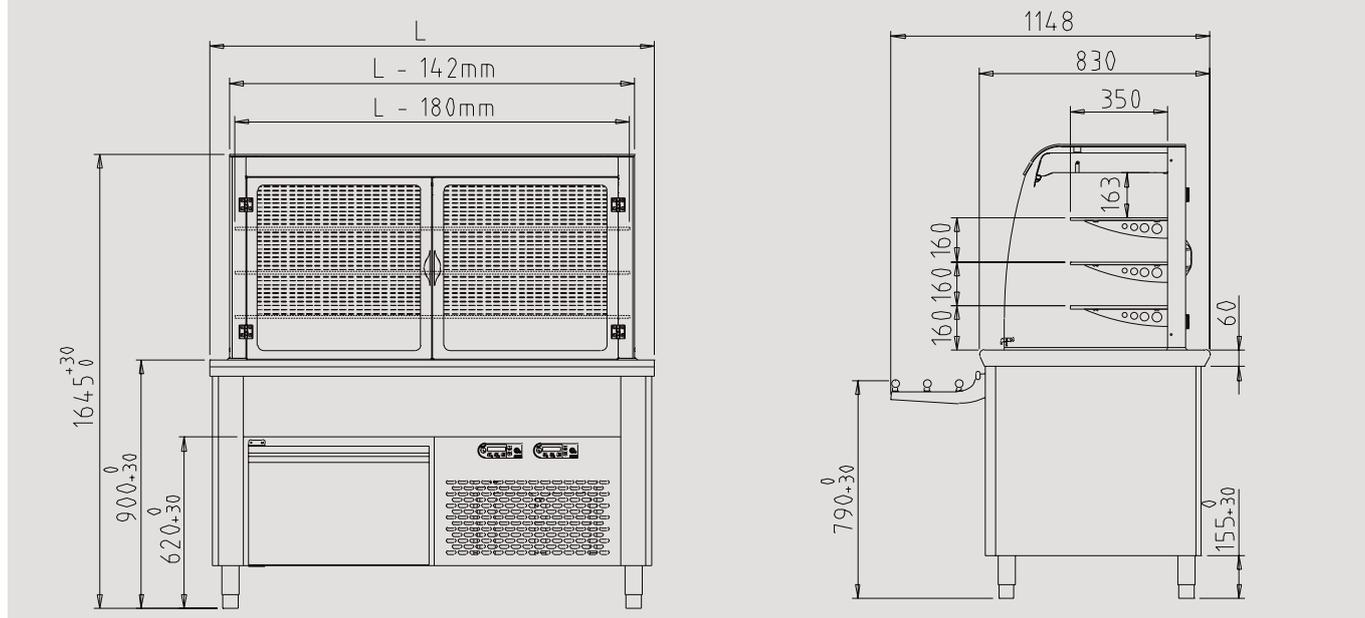

> Vetrine di esposizione

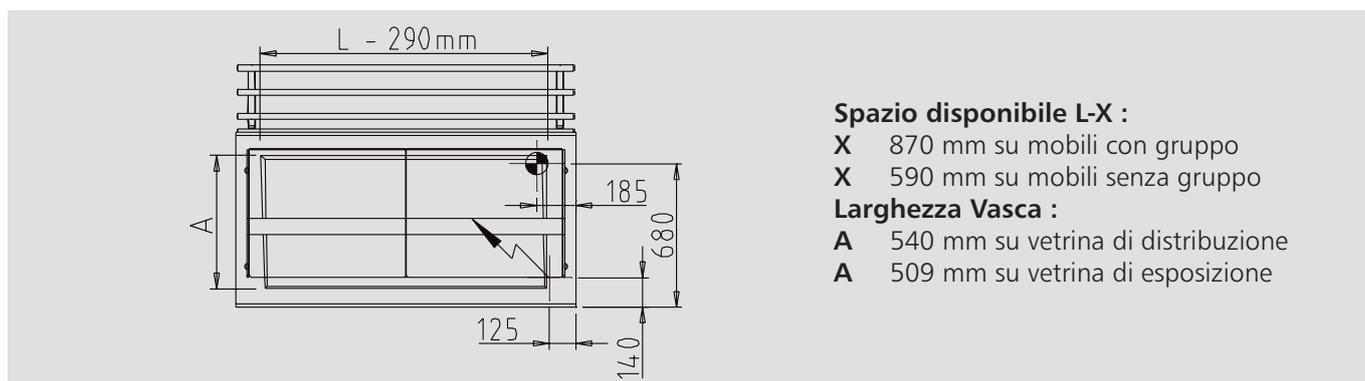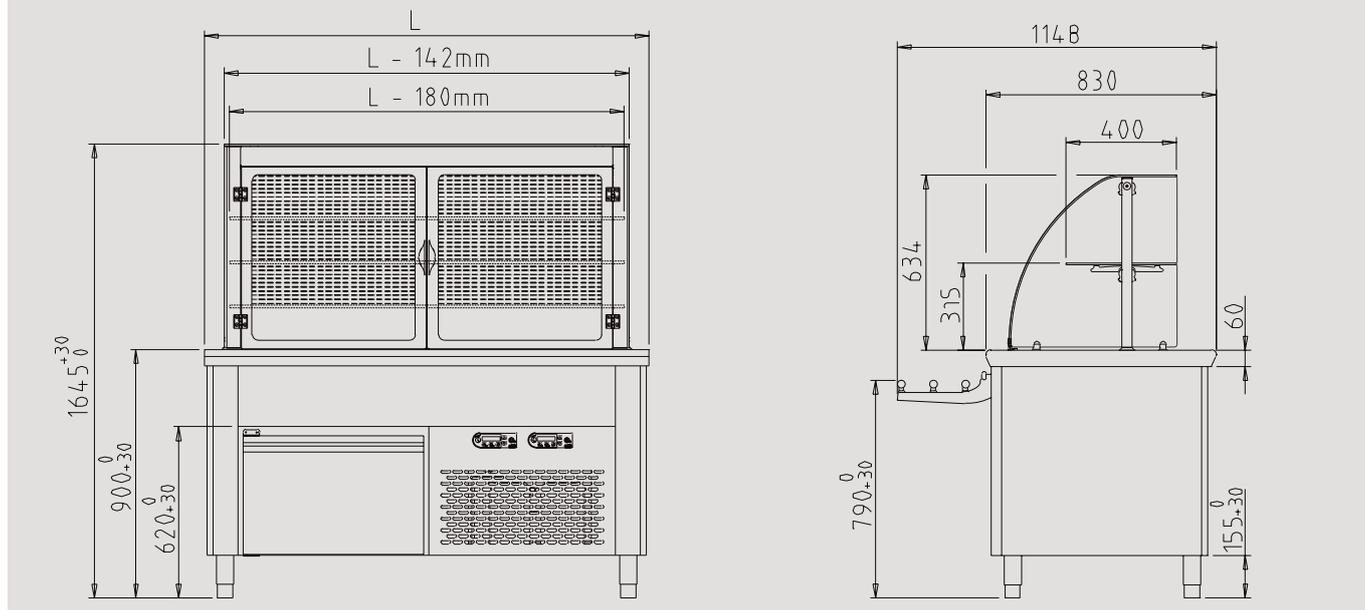

Spazio disponibile L-X :

- X 870 mm su mobili con gruppo
- X 590 mm su mobili senza gruppo

Larghezza Vasca :

- A 540 mm su vetrina di distribuzione
- A 509 mm su vetrina di esposizione



CAPACITÀ DELLE VASCHE E DELLE VETRINE

ANTIPASTI E DESSERT - CAPACITÀ PIATTI Ø 130 MM

Lunghezza (mm)	Vasche refrigerate ventilate	Vasche refrigerate ventilate con vetrine di distribuzione	Vasche refrigerate ventilate con vetrine di esposizione
	Numero di piatti		
950	15	51	27
1280	24	78	42
1600	33	105	57
1930	42	132	72

Riserva : 1 griglia GN 2/1 adatta a 20 piatti da Ø 130 mm.

BEVANDE - CAPACITÀ IN LATTINE Ø 60 MM

Lunghezza (mm)	Vasche refrigerate ventilate	Vasche refrigerate ventilate con vetrine di distribuzione	Vasche refrigerate ventilate con vetrine di esposizione
	Numero di lattine		
950	100	280	160
1280	140	410	230
1600	180	525	295
1930	220	655	365

EQUIVALENZE

2 raviere (90 x 130 mm)	=	6 yogurt o 6 lattine (Ø 60 mm)	=	1 piatto (Ø 130 mm)

VETRINE DI DISTRIBUZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

CON GRUPPO



Vetrine di distribuzione consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata nella vasca assicurata da un evaporatore posto sotto ad un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Vetrina aperta sul lato cliente, chiusa sul lato servizio con 2 porte battenti con doppio vetro.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox.

In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo ²	altissimo ²
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	1,30	2,13	1280	308 793	401 353
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	1,73	2,40	1600	308 804	401 364
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta (2 gruppi)	2,09	2,50	1930	308 805	401 365

VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo ²	altissimo ²
				Codice	Codice
vetrina su mobile	0,95	1,44	950	308 812	401 372
vetrina su mobile	1,10	1,73	1280	308 813	401 373
vetrina su mobile	1,23	1,90	1600	308 814	401 374
vetrina su mobile	1,69	2,10	1930	308 815	401 375



Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117

VETRINE DI DISTRIBUZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

SENZA GRUPPO

Mobili senza gruppo consegnati con detentore. Vano tecnico per raccordi.



VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	95	1,84	950	308 822	401 382
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte	120	2,30	1600	308 824	401 384
vetrina su mobile GN 1/1, 3 porte	120	2,60	1930	308 825	401 385
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	105	2,13	1280	308 833	401 393
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte	120	2,50	1930	308 835	401 395

VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	75	1,44	950	308 842	401 402
vetrina su mobile	85	1,73	1280	308 843	401 403
vetrina su mobile	100	1,90	1600	308 844	401 404
vetrina su mobile	100	2,10	1930	308 845	401 405



VETRINE DI ESPOSIZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

CON GRUPPO



401 554
Vista lato servizio



401 554
Vista lato cliente

Vetrine di distribuzione consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata nella vasca assicurata da un evaporatore posto sotto ad un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Vetrina aperta sul lato cliente, chiusa sul lato servizio con 2 porte battenti con doppio vetro.

Mobili refrigerati concavi o convessi: Costruzione in acciaio inossidabile. Piano in granito spessore 30 mm. Base con gruppo frigorifero chiuso sul lato 1230 mm e aperto sul lato 2410 mm. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e tasti sensibili. Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox.

In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità

VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI CONCAVI CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo ³
					Codice
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	2 GN 1/1	1,10	1,44	1230	401 512
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	3 GN 1/1	1,69	1,73	1820	401 513
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	4 GN 1/1	2,29	1,90	2410	401 514

VETRINE DI DISTRIBUZIONE SU MOBILI CONVESSI CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo ³
					Codice
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	2 GN 1/1	1,10	1,44	1230	401 552
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	3 GN 1/1	1,69	1,73	1820	401 553
vetrina di distribuzione su vasca ventilata	4 GN 1/1	2,29	1,90	2410	401 554

OPTIONS

Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117



VETRINE DI ESPOSIZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

CON GRUPPO



401 544
Vista lato servizio

Vetrine di distribuzione consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata nella vasca assicurata da un evaporatore posto sotto ad un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Vetrina chiusa sul lato cliente con un vetro curvo spessore 6 mm girevole, aperto sul lato servizio.

Mobili refrigerati concavi o convessi: Costruzione in acciaio inossidabile. Piano in granito spessore 30 mm. Base con gruppo frigorifero chiuso sul lato 1230 mm e aperto sul lato 2410 mm. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e tasti sensibili. Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox.

In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILI CONCAVI CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo
					Codice
vetrina di esposizione su vasca ventilata	3 GN 1/1	1,34	0,55	1230	401 502
vetrina di esposizione su vasca ventilata	4 GN 1/1	1,67	0,69	1820	401 503
vetrina di esposizione su vasca ventilata	2 GN 1/1	1,97	0,85	2410	401 504

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILI CONVESSI CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo
					Codice
vetrina di esposizione su vasca ventilata	2 GN 1/1	1,34	0,55	1230	401 542
vetrina di esposizione su vasca ventilata	3 GN 1/1	1,67	0,69	1820	401 543
vetrina di esposizione su vasca ventilata	4 GN 1/1	1,97	0,85	2410	401 544



VETRINE DI ESPOSIZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

CON GRUPPO



308 883 Piano inox
401 443 Piano granito

Vetrine di distribuzione consegnate assemblate. Refrigerazione ventilata insufflata nella vasca assicurata da un evaporatore posto sotto ad un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

Vetrina chiusa sul lato cliente con un vetro curvo spessore 6 mm, girevole, aperta sul lato servizio.

Mobili con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi a 4 traversi inox.

In supplemento : rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILE CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobile piano inox	Mobile piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	1,23	1,09	1280	308 863	401 423
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte	1,77	1,55	1930	308 865	401 425
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	1,65	1,25	1600	308 874	401 434

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILE SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobile piano inox	Mobile piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
vetrina su mobile	0,58	0,55	950	308 882	401 442
vetrina su mobile	0,71	0,69	1280	308 883	401 443
vetrina su mobile	0,80	0,85	1600	308 884	401 444
vetrina su mobile	1,17	1,15	1930	308 885	401 445

OPTIONS

Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117

VETRINE DI ESPOSIZIONE

SU MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA

Mobili senza gruppo consegnati con detentore. Vano tecnico per raccordi.

SENZA GRUPPO



308 894 Piano inox
401 454 Piano granito

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILE CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobile piano inox	Mobile piano granito
				oreo ²	altissimo ²
				Codice	Codice
vetrina su mobile GN 1/1, 1 porta	84	0,95	950	308 892	401 452
vetrina su mobile GN 1/1, 2 porte	108	1,25	1600	308 894	401 454
vetrina su mobile GN 1/1, 3 porte	120	1,55	1930	308 895	401 455
vetrina su mobile GN 2/1, 1 porta	96	1,09	1280	308 903	401 463
vetrina su mobile GN 2/1, 2 porte	120	1,55	1930	308 905	401 465

VETRINE DI ESPOSIZIONE SU MOBILE SENZA RISERVA

Descrizione	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobile piano inox	Mobile piano granito
				oreo ²	altissimo ²
				Codice	Codice
vetrina su mobile	29	0,55	950	308 912	401 472
vetrina su mobile	45	0,69	1280	308 913	401 473
vetrina su mobile	61	0,85	1600	308 914	401 474
vetrina su mobile	78	1,15	1930	308 915	401 475




MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE STATICA PROFONDITÀ 10/20 MM

CON GRUPPO



308 394 Piano inox
400 794 Piano granito

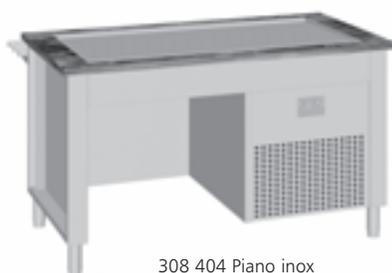

308 404 Piano inox
400 804 Piano granito

Pannello di rivestimento frontale con piano scorrimento vassoi. Mobile con vasca inclinata posteriormente di 10 mm, 20 mm anteriormente.

Refrigerazione statica con serpentine in rame. isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

In supplemento: espositori, vetrine, rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità. Costruzione in acciaio inossidabile..

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 10/20 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile refrigerato GN 1/1, 1 porta	3 GN 1/1	0,53	570	1280	308 383	400 783
mobile refrigerato GN 1/1, 2 porte	5 GN 1/1	0,56	690	1930	308 385	400 785
mobile refrigerato GN 1/1, 3 porte	6 GN 1/1	0,56	750	2260	308 386	400 786
mobile refrigerato GN 2/1, 1 porta	4 GN 1/1	0,53	630	1600	308 394	400 794
mobile refrigerato GN 2/1, 2 porte	6 GN 1/1	0,56	750	2260	308 396	400 796

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 10/20 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile refrigerato	2 GN 1/1	255	110	950	308 402	400 802
mobile refrigerato	3 GN 1/1	255	170	1280	308 403	400 803
mobile refrigerato	4 GN 1/1	255	230	1600	308 404	400 804
mobile refrigerato	5 GN 1/1	315	290	1930	308 405	400 805
mobile refrigerato	6 GN 1/1	400	350	2260	308 406	400 806
mobile refrigerato	7 GN 1/1	400	410	2590	308 407	400 807

OPTIONS

Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117


MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE STATICA PROFONDITÀ 10/20 MM

SENZA GRUPPO



308 414 Piano inox
400 814 Piano granito

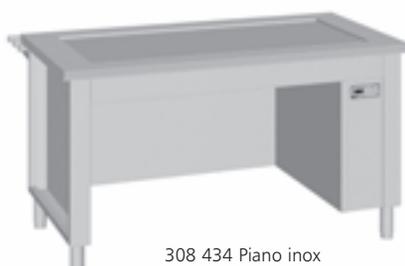

308 434 Piano inox
400 834 Piano granito

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi.

Mobili senza gruppo : consegnati con detentore. Vano tecnico per i raccordi. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e tasti sensibili. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano spessore 20/10 mm. Vasca inclinata, profondità posteriore 10 mm, anteriore 20 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata. In supplemento: espositori, vetrine, rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 10/20 MM CON RISERVA

Mobili con riserva : interno arrotondato, evaporatore ventilato trattamento anti-corrosione. Pannelli laterali con guide supporto amovibili. Isolamento spessore 30 mm su tutte le pareti. Porte inox con rottura dei ponti termici per evitare il rischio di condensa. Mobili GN1/1 : entrata 325 mm e GN2/1 : entrata 530 mm.

Descrizione	Capacità vasca	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
mobile refrigerato GN 1/1, 1 porta	2 GN 1/1	510	950	308 412	400 812
mobile refrigerato GN 1/1, 2 porte	4 GN 1/1	570	1600	308 414	400 814
mobile refrigerato GN 1/1, 3 porte	5 GN 1/1	690	1930	308 415	400 815
mobile refrigerato GN 1/1, 4 porte	7 GN 1/1	810	2590	308 417	400 817
mobile refrigerato GN 2/1, 1 porta	3 GN 1/1	570	1280	308 423	400 823
mobile refrigerato GN 2/1, 2 porte	5 GN 1/1	690	1930	308 425	400 825
mobile refrigerato GN 2/1, 3 porte	7 GN 1/1	810	2590	308 427	400 827

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 10/20 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
mobile refrigerato	2 GN 1/1	110	950	308 432	400 832
mobile refrigerato	3 GN 1/1	170	1280	308 433	400 833
mobile refrigerato	4 GN 1/1	230	1600	308 434	400 834
mobile refrigerato	5 GN 1/1	290	1930	308 435	400 835
mobile refrigerato	6 GN 1/1	350	2260	308 436	400 836
mobile refrigerato	7 GN 1/1	410	2590	308 437	400 837


MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE STATICA PROFONDITÀ 80 MM

CON GRUPPO



308 454 Piano inox
400 854 Piano granito

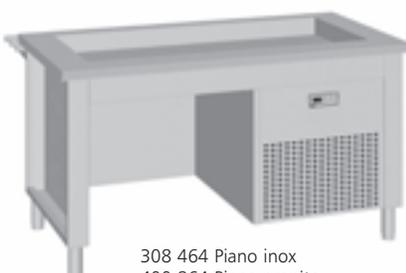

308 464 Piano inox
400 864 Piano granito

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi.
Vasca profondità 80 mm.
Refrigerazione statica con serpentine in rame. isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

In supplemento: espositori, vetrine, rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

Costruzione in acciaio inossidabile.

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 80 MM CON RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile refrigerato GN 1/1, 1 porta	3 GN 1/1	0,53	570	1280	308 443	400 843
mobile refrigerato GN 1/1, 2 porte	5 GN 1/1	0,56	690	1930	308 445	400 845
mobile refrigerato GN 1/1, 3 porte	6 GN 1/1	0,56	750	2260	308 446	400 846
mobile refrigerato GN 2/1, 1 porte	4 GN 1/1	0,53	630	1600	308 454	400 854
mobile refrigerato GN 2/1, 2 porte	6 GN 1/1	0,56	750	2260	308 456	400 856

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 80 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile refrigerato	2 GN 1/1	255	110	950	308 462	400 862
mobile refrigerato	3 GN 1/1	255	170	1280	308 463	400 863
mobile refrigerato	4 GN 1/1	255	230	1600	308 464	400 864
mobile refrigerato	5 GN 1/1	315	290	1930	308 465	400 865
mobile refrigerato	6 GN 1/1	400	350	2260	308 466	400 866
mobile refrigerato	7 GN 1/1	400	410	2590	308 467	400 867

Rialzo del fondo della vasca (altezza e lunghezza da precisare all'ordine) - al metro lineare - cod. 703 746



Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117



MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE STATICA PROFONDITÀ 80 MM

SENZA GRUPPO



308 474 Piano inox
400 874 Piano granito



308 494 Piano inox
400 894 Piano granito

Con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi.

Mobili senza gruppo: consegnati con detentore. Vano tecnico per i raccordi. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e tasti sensibili. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano spessore 20/10 mm. Vasca, profondità 80 mm. Refrigerazione con serpentine in rame. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

In supplemento: espositori, vetrine, rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 80 MM CON RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
				oreo	altissimo
				Codice	Codice
mobile refrigerato GN 1/1, 1 porta	2 GN 1/1	510	950	308 472	400 872
mobile refrigerato GN 1/1, 2 porte	4 GN 1/1	630	1600	308 474	400 874
mobile refrigerato GN 1/1, 3 porte	5 GN 1/1	690	1930	308 475	400 875
mobile refrigerato GN 1/1, 4 porte	7 GN 1/1	810	2590	308 477	400 877
mobile refrigerato GN 2/1, 1 porta	3 GN 1/1	570	1280	308 483	400 883
mobile refrigerato GN 2/1, 2 porte	5 GN 1/1	690	1930	308 485	400 885
mobile refrigerato GN 2/1, 3 porte	7 GN 1/1	810	2590	308 487	400 887

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA PROFONDITÀ 80 MM SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca*	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	altissimo
				oreo	
				Codice	Codice
mobile refrigerato	2 GN 1/1	110	950	308 492	400 892
mobile refrigerato	3 GN 1/1	170	1280	308 493	400 893
mobile refrigerato	4 GN 1/1	230	1600	308 494	400 894
mobile refrigerato	5 GN 1/1	290	1930	308 495	400 895
mobile refrigerato	6 GN 1/1	350	2260	308 496	400 896
mobile refrigerato	7 GN 1/1	410	2590	308 497	400 897



MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE VENTILATA PROFONDITÀ 140 MM


CON GRUPPO

Vasca spessore 20/10 mm, profondità 140 mm per contenitori GN 1/1 prof. max 100 mm (non forniti).

Refrigerazione con evaporatore ventilato, posto sotto a un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.



308 514 Piano inox
400 914 Piano granito

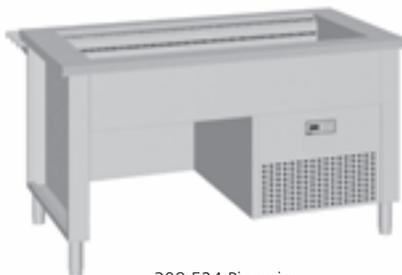

308 524 Piano inox
400 924 Piano granito

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA CON RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile vasca ventilata GN 1/1, 1 porta	3 GN 1/1	1,23	1,09	1280	308 503	400 903
mobile vasca ventilata GN 1/1, 2 porte	5 GN 1/1	1,77	1,55	1930	308 505	400 905
mobile vasca ventilata GN 2/1, 1 porta	4 GN 1/1	1,65	1,25	1600	308 514	400 914

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile vasca ventilata, senza riserva	2 GN 1/1	0,58	0,55	950	308 522	400 922
mobile vasca ventilata, senza riserva	3 GN 1/1	0,71	0,69	1280	308 523	400 923
mobile vasca ventilata, senza riserva	4 GN 1/1	0,80	0,85	1600	308 524	400 924
mobile vasca ventilata, senza riserva	5 GN 1/1	1,17	1,15	1930	308 525	400 925
mobile vasca ventilata, senza riserva	6 GN 1/1	1,30	1,30	2260	308 526	400 926

OPTIONS

Opzioni per mobili refrigerati pag. 59
Opzioni generali pagg. 115 - 117




MOBILI REFRIGERATI

VASCA CON REFRIGERAZIONE VENTILATA PROFONDITÀ 140 MM

SENZA GRUPPO



308 534 Piano inox
400 934 Piano granito

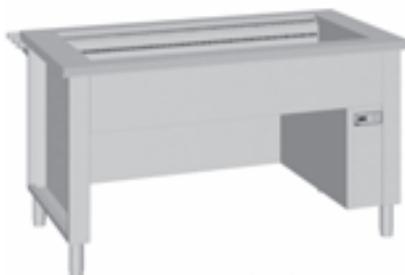

308 554 Piano inox
400 954 Piano granito

Vasca spessore 20/10 mm, profondità 140 mm per contenitori GN 1/1 prof. max 100 mm (non forniti).

Refrigerazione con evaporatore ventilato, posto sotto a un fondo amovibile per la pulizia. Isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA CON RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile vasca ventilata GN 1/1, 1 porta	2 GN 1/1	84	0,95	950	308 532	400 932
mobile vasca ventilata GN 1/1, 2 porte	4 GN 1/1	108	1,25	1600	308 534	400 934
mobile vasca ventilata GN 1/1, 3 porte	5 GN 1/1	120	1,55	1930	308 535	400 935
mobile vasca ventilata GN 2/1, 1 porta	3 GN 1/1	96	1,09	1280	308 543	400 943
mobile vasca ventilata GN 2/1, 2 porte	5 GN 1/1	120	1,55	1930	308 545	400 945

MOBILI CON VASCA REFRIGERATA VENTILATA SENZA RISERVA

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (kW)	Potenza frigorifera (kW)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano inox	Mobili piano granito
					oreo	altissimo
					Codice	Codice
mobile vasca ventilata, senza riserva	2 GN 1/1	24	0,55	950	308 552	400 952
mobile vasca ventilata, senza riserva	3 GN 1/1	36	0,69	1280	308 553	400 953
mobile vasca ventilata, senza riserva	4 GN 1/1	48	0,85	1600	308 554	400 954
mobile vasca ventilata, senza riserva	5 GN 1/1	60	1,15	1930	308 555	400 955
mobile vasca ventilata, senza riserva	6 GN 1/1	72	1,30	2260	308 556	400 956



MOBILI REFRIGERATI

AD ARCO

CON GRUPPO



401 054 Vista lato servizio



401 062 Vista lato cliente

Forniti con rivestimento frontale e piano scorrimento vassoi curvo. Costruzione in acciaio inossidabile. Piano in granito sp. 30 mm. Base chiusa con gruppo frigorifero. Tensione 230 V. Gas refrigerante R404a. Termostato con display LCD e tasti sensibili.

In supplemento : espositori, vetrine, rivestimento laterale per mobili ad isola o posti in estremità.

MOBILI CONCAVI - VASCA REFRIGERATA CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo
					Codice
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	2 GN 1/1	255	110	1230	401 012
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	3 GN 1/1	255	170	1820	401 013
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	4 GN 1/1	255	230	2410	401 014
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	2 GN 1/1	255	110	1230	401 022
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	3 GN 1/1	255	170	1820	401 023
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	4 GN 1/1	255	230	2410	401 024
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	2 GN 1/1	580	550	1230	401 032
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	3 GN 1/1	710	690	1820	401 033
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	4 GN 1/1	800	850	2410	401 034

MOBILI CONVESSI - VASCA REFRIGERATA CON GRUPPO

Descrizione	Capacità vasca	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Lunghezza fuori tutto (mm)	Mobili piano granito altissimo
					Codice
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	2 GN 1/1	255	110	1230	401 042
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	3 GN 1/1	255	170	1820	401 043
mobile con vasca freddo statico prof. 10/20 mm	4 GN 1/1	255	230	2410	401 044
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	2 GN 1/1	255	110	1230	401 052
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	3 GN 1/1	255	170	1820	401 053
mobile con vasca freddo statico prof. 80 mm	4 GN 1/1	255	230	2410	401 054
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	2 GN 1/1	580	550	1230	401 062
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	3 GN 1/1	710	690	1820	401 063
mobile con vasca freddo ventilato prof. 140 mm	4 GN 1/1	800	850	2410	401 064

OPZIONI PER MOBILI REFRIGERATI

Descrizione	Codice
pianale per mobile senza riserva	703 251
pianale + ripiano per mobile senza riserva	703 252
serratura, supplemento per porta	703 253
blocco 2 cassette	703 254
vasca recupero acqua di sbrinamento	703 694
vasca evaporazione	703 695
gruppo montato su guide telescopiche	703 696
regolazione separata tra la vasca e la riserva	703 697
maggiorazione per rivestimento frontale forato per areazione gruppo	703 525
maggiorazione per consegna separata tra vetrina e mobile	703 280
supplemento per mobile su ruote (4 ruote girevoli Ø 125 mm, calotta inox 2 con freno)	703 408
asta di alimentazione da plafone con cavo a spirale Novità	703 265
asta di alimentazione da plafone senza cavo Novità	703 266
contenitore inox GN 1/1 profondità 100 mm	803 815
coperchio per contenitore inox GN 1/1	803 810
contenitore inox GN 1/1 profondità 100 mm con impugnature fisse	813 815
coperchio per contenitore inox GN 1/1 con impugnature fisse	833 810



Rivestimento frontale forato per areazione gruppo frigo Cod. 703 525

ESPOSITORI

PER MOBILI REFRIGERATI



308 604 Oréo2
401 104 Altissimo2



308 644 Oréo2
401 144 Altissimo2

Espositore "Classic" :

2 colonnine inox spazzolato Ø 38 mm con base arrotondata, profilo del traverso di supporto cristallo in alluminio anodizzato naturale.

Espositore "Confort" :

2 colonnine inox lucido Ø 38 mm con base arrotondata, profilo del traverso di supporto cristallo in alluminio anodizzato brillante.

Supporto piatti :

In vetro temperato spessore 6 mm posto su supporto in alluminio laccato. Profondità 400 mm.

ESPOSITORI CLASSIC

Espositori per mobili lunghezza	1 piano in vetro dritto + para sputi		2 piani in vetro dritto + para sputi		1 piano in vetro curvo		2 piani in vetro curvo	
	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo
950 mm	308 572	401 072	308 582	401 082	308 592	401 092	308 602	401 102
1280 mm	308 573	401 073	308 583	401 083	308 593	401 093	308 603	401 103
1600 mm	308 574	401 074	308 584	401 084	308 594	401 094	308 604	401 104
1930 mm	308 575	401 075	308 585	401 085	308 595	401 095	308 605	401 105
2260 mm	308 576	401 076	308 586	401 086	308 596	401 096	308 606	401 106
2590 mm	308 577	401 077	308 587	401 087	308 597	401 097	308 607	401 107

ESPOSITORI CONFORT

Espositori per mobili lunghezza	1 piano in vetro dritto + para sputi		2 piani in vetro dritto + para sputi		1 piano in vetro curvo		2 piani in vetro curvo	
	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo	Codice oreo	Codice altissimo
950 mm	308 612	401 112	308 622	401 122	308 632	401 132	308 642	401 142
1280 mm	308 613	401 113	308 623	401 123	308 633	401 133	308 643	401 143
1600 mm	308 614	401 114	308 624	401 124	308 634	401 134	308 644	401 144
1930 mm	308 615	401 115	308 625	401 125	308 635	401 135	308 645	401 145
2260 mm	308 616	401 116	308 626	401 126	308 636	401 136	308 646	401 146
2590 mm	308 617	401 117	308 627	401 127	308 637	401 137	308 647	401 147

Piastra di fissaggio per posizionare il ripiano su mobile esistente - cod. 703599



ESPOSITORI CON ILLUMINAZIONE


illuminazione con strisce led incastrate nel profilo del traverso.

Novità

Caratteristiche tecniche :

- Tensione nominale : **230V+T**
- Frequenza : **50 Hz**
- Classe dell'apparecchio : **I**
- Indice di protezione : **IP 24**
- Norme : **NF EN 60335-1**

Lunghezza	Potenza illuminazione (W)	
	1 piano	2 piani
950 mm	4,4	8,8
1280 mm	8,8	17,6
1600 mm	13,2	26,4
1930 mm	17,6	35,2
2260 mm	17,6	35,2
2590 mm	22	44

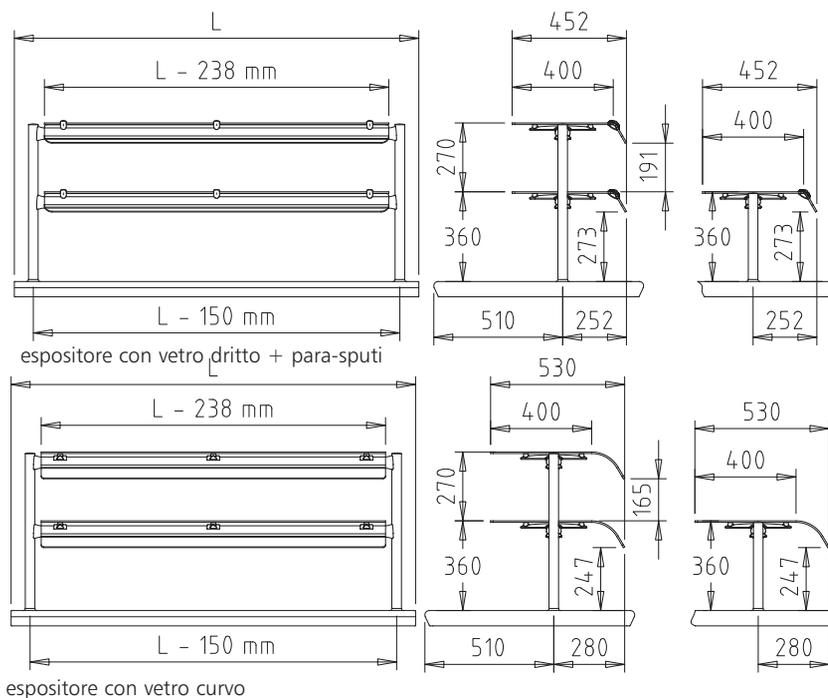

ESPOSITORI CLASSIC CON ILLUMINAZIONE

Espositori per mobili lunghezza	1 piano in vetro dritto + para-sputi		2 piani in vetro dritto + para-sputi		1 piano in vetro curvo		2 piani in vetro curvo	
	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima
950 mm	318 572	411 072	318 582	411 082	318 592	411 092	318 602	411 102
1280 mm	318 573	411 073	318 583	411 083	318 593	411 093	318 603	411 103
1600 mm	318 574	411 074	318 584	411 084	318 594	411 094	318 604	411 104
1930 mm	318 575	411 075	318 585	411 085	318 595	411 095	318 605	411 105
2260 mm	318 576	411 076	318 586	411 086	318 596	411 096	318 606	411 106
2590 mm	318 577	411 077	318 587	411 087	318 597	411 097	318 607	411 107

ESPOSITORI CONFORT CON ILLUMINAZIONE

Espositori per mobili lunghezza	1 piano in vetro dritto + para-sputi		2 piani in vetro dritto + para-sputi		1 piano in vetro curvo		2 piani in vetro curvo	
	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima	Codice oreo	Codice altissima
950 mm	318 612	411 112	318 622	411 122	318 632	411 132	318 642	411 142
1280 mm	318 613	411 113	318 623	411 123	318 633	411 133	318 643	411 143
1600 mm	318 614	411 114	318 624	411 124	318 634	411 134	318 644	411 144
1930 mm	318 615	411 115	318 625	411 125	318 635	411 135	318 645	411 145
2260 mm	318 616	411 116	318 626	411 126	318 636	411 136	318 646	411 146
2590 mm	318 617	411 117	318 627	411 127	318 637	411 137	318 647	411 147